

# Layher Topic 1040 Allzweckleiter 3x10 Sprossen

3-teilige Mehrzweckleiter von  
Layher

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layher](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher)

Art. Nr.: 1040.010

Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop

(3)

**511,40 €**

~~UVP 664,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Bestseller

Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
Abholung in eines unserer  
16 Lager

**Gewicht:** 23.2 kg


|                            |                            |                                   |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,20 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 7,00 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10 | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Layher         |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x     | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |



- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden
- Montage erfolgt in wenigen Sekunden
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten
- Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile
- Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich (als Zubehör)

- Lichte Weite: 454/377/300 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traversenbreite: 890/1130/1600 mm

**Aufbau- und  
Verwendungsanleitung** 

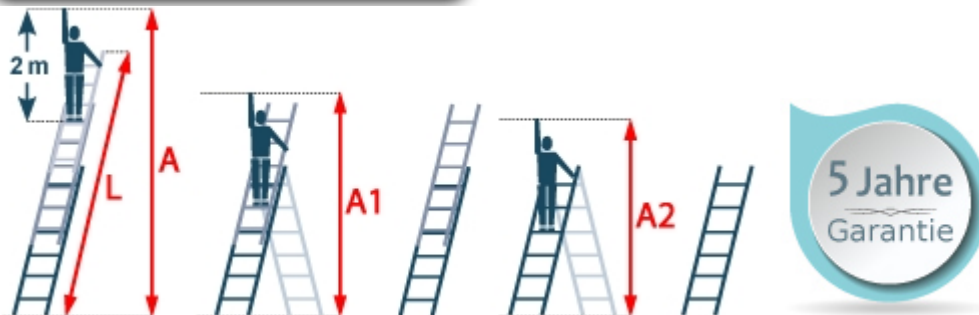

|                                     |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m) | 4,85 | 5,90 | 7,20 | 8,80 | 10,35 |
| Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)   | 3,05 | 3,55 | 4,05 | 4,55 | 5,05  |
| max. Leiterlänge L (m)              | 4,15 | 5,30 | 6,95 | 8,10 | 9,80  |
| min. Leiterlänge (m)                | 1,95 | 2,50 | 3,05 | 3,60 | 4,15  |
| Standhöhe Schiebeleiter (m)         | 2,85 | 3,90 | 5,20 | 6,80 | 8,35  |
| Standhöhe Stehleiter (m)            | 1,05 | 1,55 | 2,05 | 2,55 | 3,05  |
| Anzahl Sprossen                     | 3x6  | 3x8  | 3x10 | 3x12 | 3x14  |
| Traversenbreite (mm)                | 890  | 890  | 1130 | 1370 | 1600  |
| Holmhöhe (mm)                       | 76   | 76   | 76   | 100  | 100   |
| Gewicht (kg)                        | 15,6 | 19,5 | 23,2 | 31,7 | 35,5  |

---

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Art.-Nr. | 1040.006 | 1040.008 | 1040.010 | 1040.012 | 1040.014 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|