



MUNK Schiebeleiter 2x6 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantssprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse



Art. Nr.: G20206



(eine Bewertung)

199,35 €

~~UVP 351,05 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8 kg

Arbeitshöhe: 4,10 m

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

gpsr_manufacturer_housenumber: 23

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH

Leiterlänge: 2,98 m

Hersteller: Munk

Kategorie: Schiebeleiter

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

Sprossen:

Teilba:

Begeh:

gpsr_m: Deuts

gpsr_m: 89312




nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

- **Für die Industrie**
- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Breite der Unterleiter 430 mm
- Sprossenabstand: 280mm

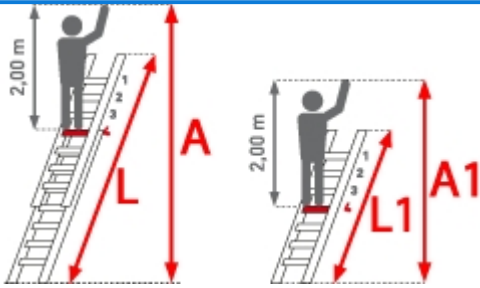

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	8,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	7,70
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	4,40
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15
Traversenbreite (m)	-	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25
Gewicht (kg)	9,0	13,0	12,1	16	15,7	18,2	17,0	23,0	23,4
Art.-Nr.	20206	20808	20809	20810	20811	20812	20813	20814	20815