

# Euroline Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprossen und Eimerhaken 2x8 Sprossen

Holzleiter mit langlebiger

Holm-Stufen-Verbindung und

50 mm breiter Auftittfläche



Art. Nr.: E1050408

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(30)

**156,30 €**

~~UVP 232,05 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)




**SOFORT LIEFERBAR**



|                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,72 m   | <b>Standhöhe:</b> 1,35 m     | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,11 m  |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,35 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,27 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Euroline  | <b>Teilbarkeit:</b> 1x          |
| <b>Material:</b> Holz      | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

## Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhacken

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Comfort-Breitsprossen rutsicher geriffelt
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler und reißfester Sicherheitsspanngurt
- 50 mm breite Auftrittfläche

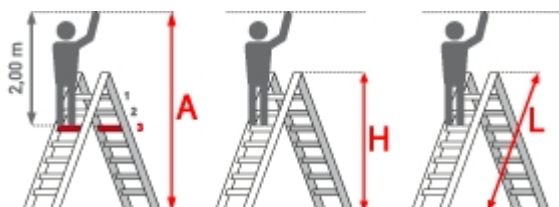

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sprossenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                              |         |         |         |         |         |                |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Leiterlänge in (m)           | 0,93    | 1,20    | 1,47    | 1,73    | 2,00    | 2,27           |
| Arbeitshöhe in (m)           | 2,10    | 2,35    | 2,60    | 2,85    | 3,10    | 3,35           |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 0,87    | 1,12    | 1,37    | 1,62    | 1,88    | 2,11           |
| Ausladung in (m)             | 0,77    | 0,95    | 1,12    | 1,30    | 1,47    | 1,72           |
| Untere Breite in (m)         | 0,44    | 0,47    | 0,50    | 0,53    | 0,56    | 0,59           |
| Artikelnummer                | 1050403 | 1050404 | 1050405 | 1050406 | 1050407 | <b>1050408</b> |