

# Minka Bodentreppe Arctic Fire brandhemmend mit U-Wert 0,14 W/m<sup>2</sup>K Deckenöffnung 130x70cm Raumhöhe bis 265cm

Brandhemmend mit Top-  
Isolierung



Art. Nr.: M22333

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**1.116,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 74 kg

**Typ:** Arctic Fire

**U-Wert:** 0,14 W/m<sup>2</sup>·K

**Breite Deckenöffnung:**

70 cm

**Lichte Raumhöhe:**

265 cm

**Hersteller:** Minka

**Kategorie:**

Bodentreppe


**Tragkraft:** 150 kg

**Länge Deckenöffnung:**

130 cm

## **Arctic Fire, die brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung.**

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert, je nach Auswahl ...
  - mit ISO-Oberdeckel 0,14W/m<sup>2</sup>K
  - ohne ISO-Oberdeckel 0,21W/m<sup>2</sup>K
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahltreppenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

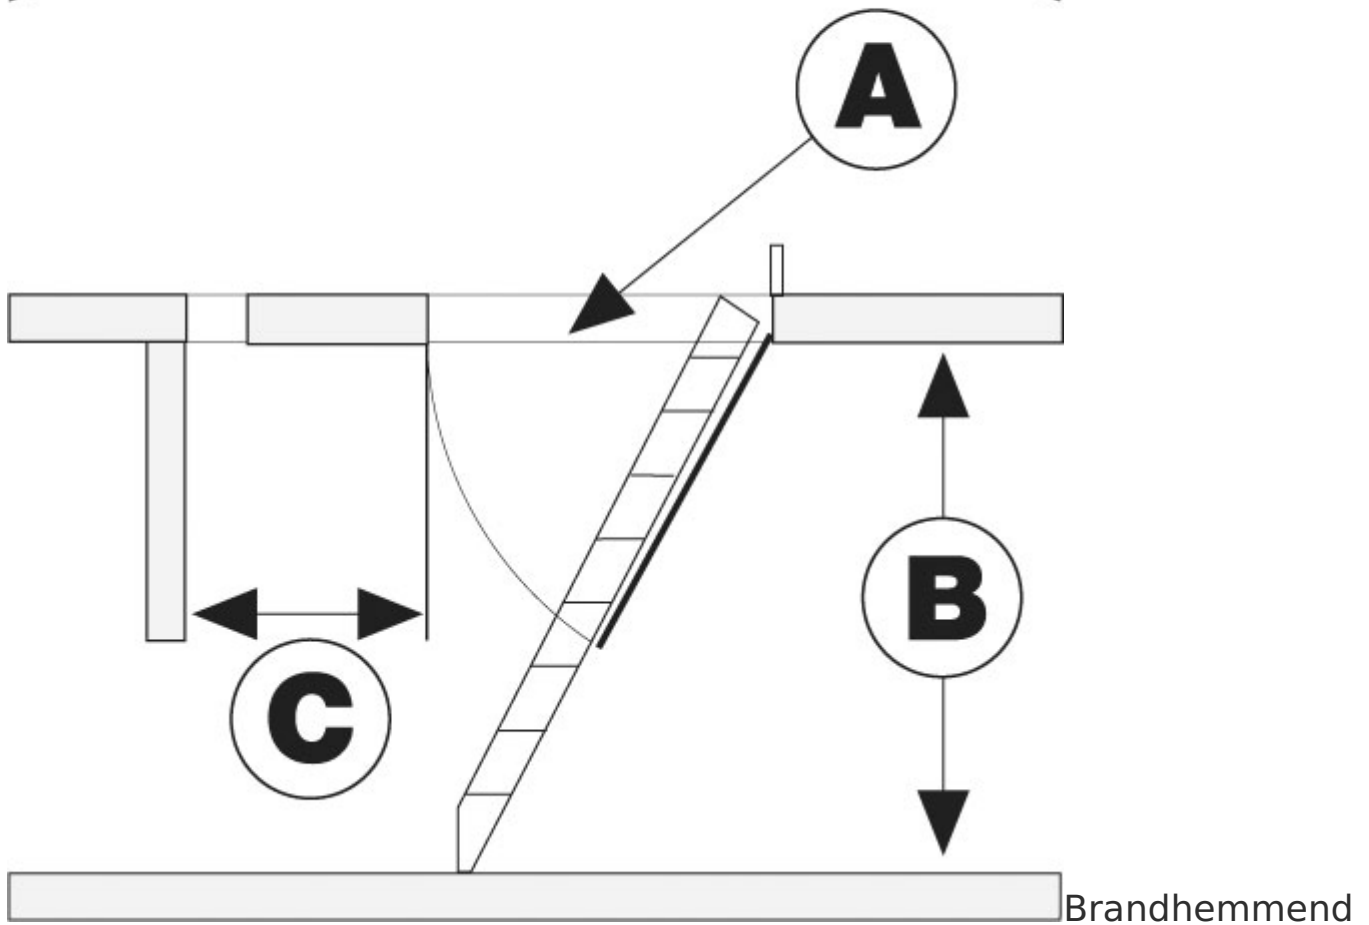

E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70		120 x 60		120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265	290	265	300	265
(C) Ausklappmaß (cm)	65		58		58

Futterkastenmaß (cm)	109 x 68 x 45,5			119 x 59 x 45,5			119 x 68 x 45,5	
U-Wert (W/m <sup>2</sup> K)	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	160	247	160	160	247	160	160	247
Artikel-Nr.	22330	22330O	22330M	22332	22332O	22332M	22331	22331O

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Arctic Fire - Technisches Datenblatt](#)