

# Minka Bodentreppe Eurofire brandhemmend aus Fichte mit ISO-OD U- Wert 0,27 W/m<sup>2</sup>K bis 275cm Raumhöhe 120x60cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss  
EI30 in Holzausführung



Art. Nr.: M106030

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)  
Image not found or type unknown

**926,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 65 kg

|                                   |                                         |                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Holzart:</b> Fichte            | <b>U-Wert:</b> 0,27 W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Breite Deckenöffnung:</b><br>60 cm |
| <b>Typ:</b> Eurofire<br>Protect   | <b>Lichte Raumhöhe:</b> 275<br>cm       | <b>Hersteller:</b> Minka              |
| <b>Kategorie:</b><br>Bodentreppen | <b>Länge Deckenöffnung:</b><br>120 cm   | <b>Tragkraft:</b> 150 kg              |

## **Bodentreppe "Eurofire Protect" als brandhemmender Abschluss EI 30 in Holzausführung.**

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 60 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Innenliegende Scharniere
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- Stahl-Sicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

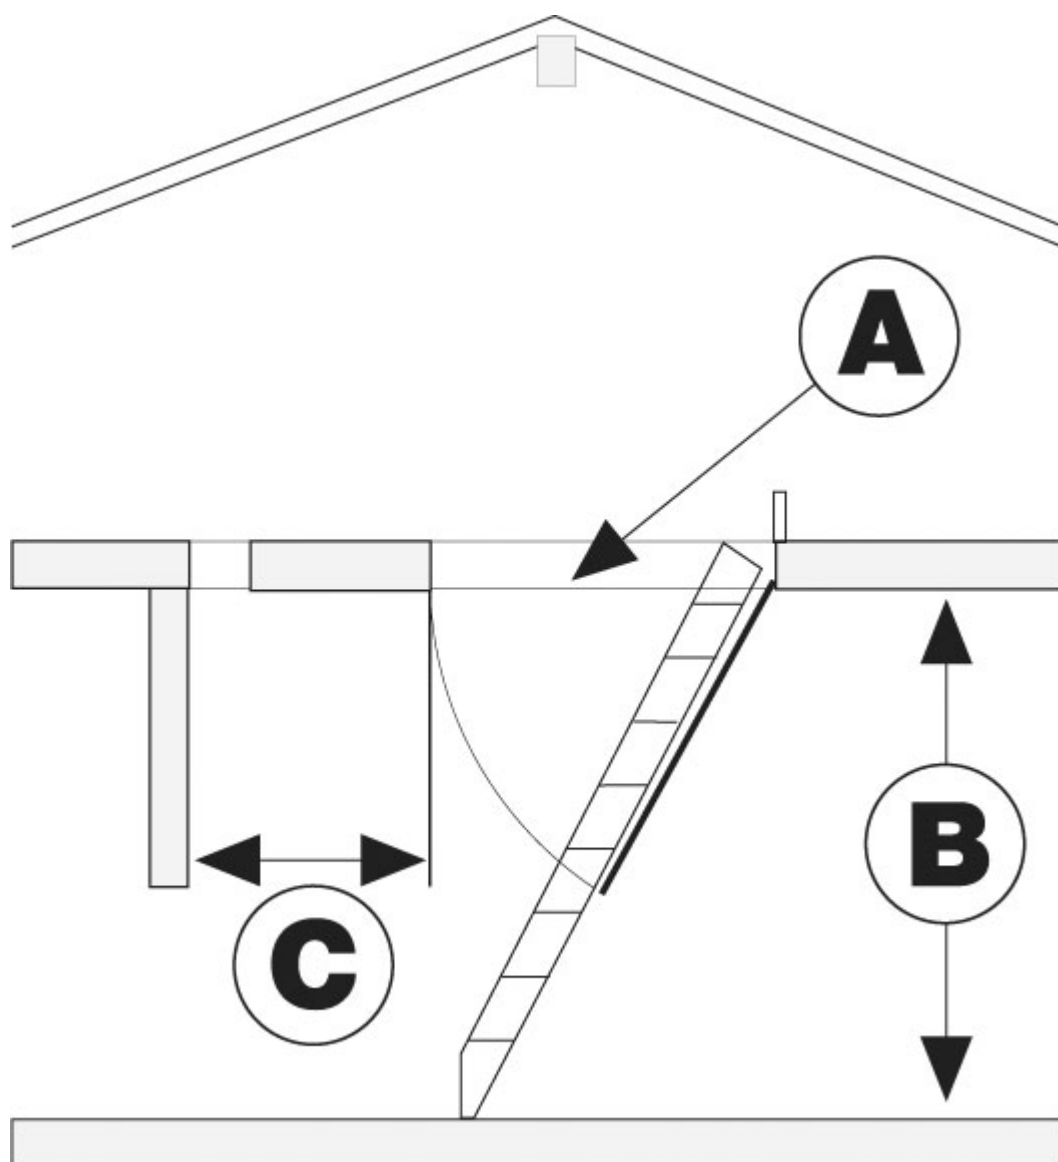

Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                              |          |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 114 x 55 | 114 x 70 | 120 x 60 | 120 x 70 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 275      | 275      | 275      | 275      |

|                                 |               |        |               |        |               |               |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)      | 61            |        | 61            |        | 55            |               | 55            |        |
| Futterkastenmaß<br>(cm)         | 113 x 54 x 13 |        | 113 x 69 x 13 |        | 119 x 59 x 13 |               | 119 x 69 x 13 |        |
| U-Wert,<br>berechnet<br>(W/m²K) | 0,67          | 0,27   | 0,67          | 0,27   | 0,67          | 0,27          | 0,67          | 0,27   |
| ISO-Oberdeckel                  | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja            | nein          | ja     |
| Artikel-Nr.                     | 10601         | 106010 | 10602         | 106020 | 10603         | <b>106030</b> | 10604         | 106040 |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Eurofire Protect - Technisches Datenblatt](#)