

# Minka Bodentreppe Polar 60 U-Wert 0,24 W/m2K mit ISO-OD bis 280cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Isolationsbodentreppe mit  
starkem Holztreppenpaket



Art. Nr.: M106460

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**776,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 73 kg

|                                |                                    |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 280 cm | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm | <b>Typ:</b> Polar 60     |
| <b>Holzart:</b> Fichte         | <b>U-Wert:</b> 0,24 W/m²·K         | <b>Hersteller:</b> Minka |
| <b>Kategorie:</b> Bodentreppen | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 130 cm | <b>Tragkraft:</b> 150 kg |

## **Isolierende Bodentreppe "Polar 60" mit starkem Holztreppenpaket.**

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 60 mm
- Deckel beidseitig weiß
- Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm Lukenverkleidung (50 cm hoch)

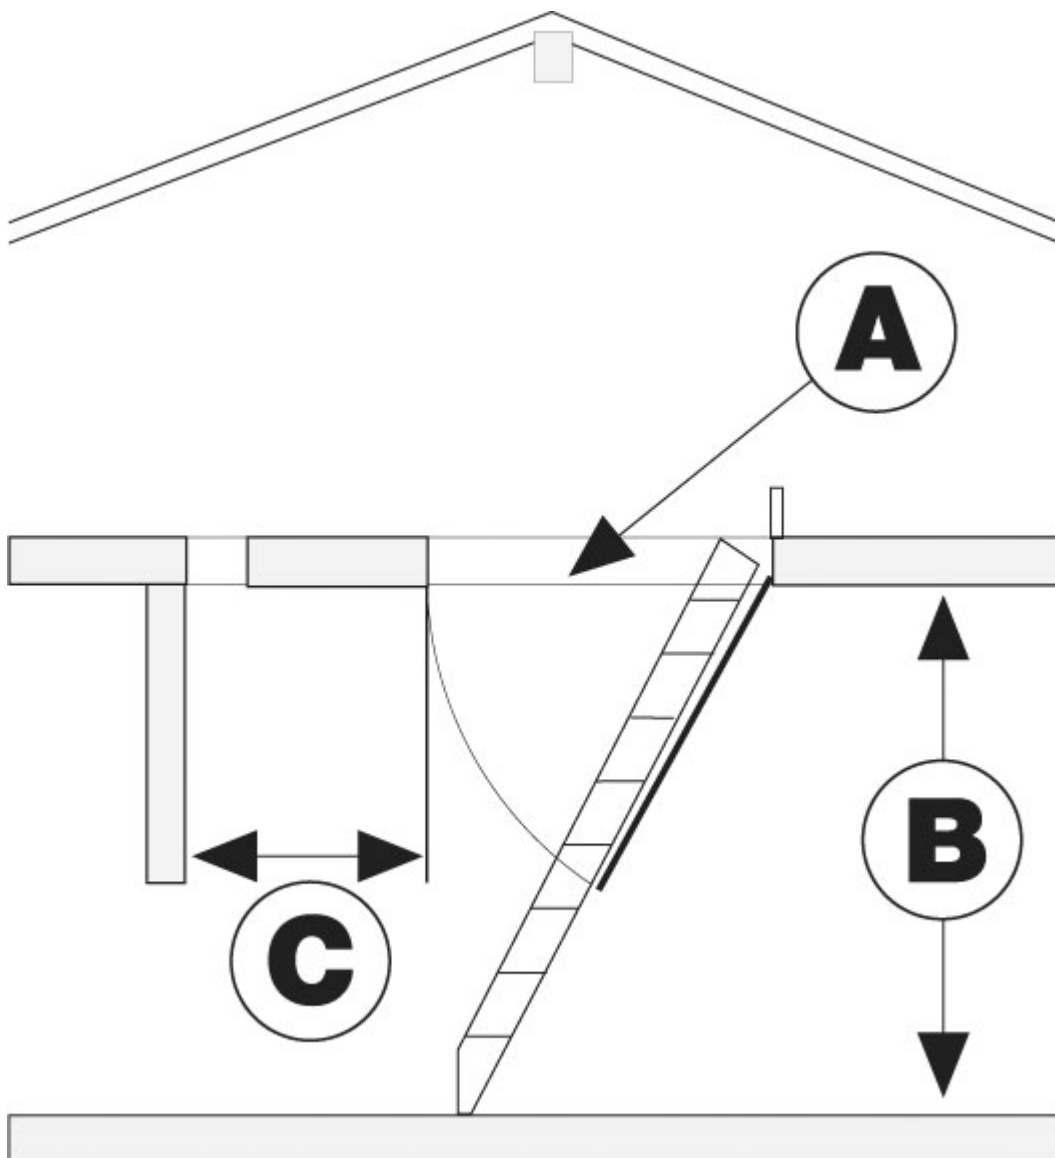

|                              |            |          |          |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 86 x<br>70 | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 255        | 280      | 280      | 280      | 280      |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 50         | 55       | 55       | 45       | 35       |

| Futterkastenmaß<br>(cm)    | 85 x<br>69 x<br>13 | 119 x 59 x 13 |        | 119 x 69 x 13 |        | 129 x 69 x 13 |               | 139 x 69 x 13 |       |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| U-Wert, geprüft<br>(W/m²K) | 0,64               | 0,64          | 0,24   | 0,64          | 0,24   | 0,64          | 0,24          | 0,64          | 0,24  |
| ISO-Oberdeckel             | nein               | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja            | nein          | ja    |
| Artikel-Nr.                | 10641              | 10643         | 106430 | 10644         | 106440 | 10646         | <b>106460</b> | 10648         | 10649 |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Polar 60 - Technisches Datenblatt](#)