

Minka Bodentreppe Polar Extrem mit U-Wert 0,59 W/m²K bis 280cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M10656



494,35 €

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)
Image not found or type unknown

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 35 kg

Typ: Polar Extrem	Holzart: Fichte	Breite Deckenöffnung: 70 cm
Lichte Raumhöhe: 280 cm	U-Wert: 0,59 W/m ² ·K	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 130 cm

Isolationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Geprüfter U-Wert 0,59 W/m₂K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO4)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,37W/m₂K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO3)
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 87 mm
- Deckel beidseitig weiß Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

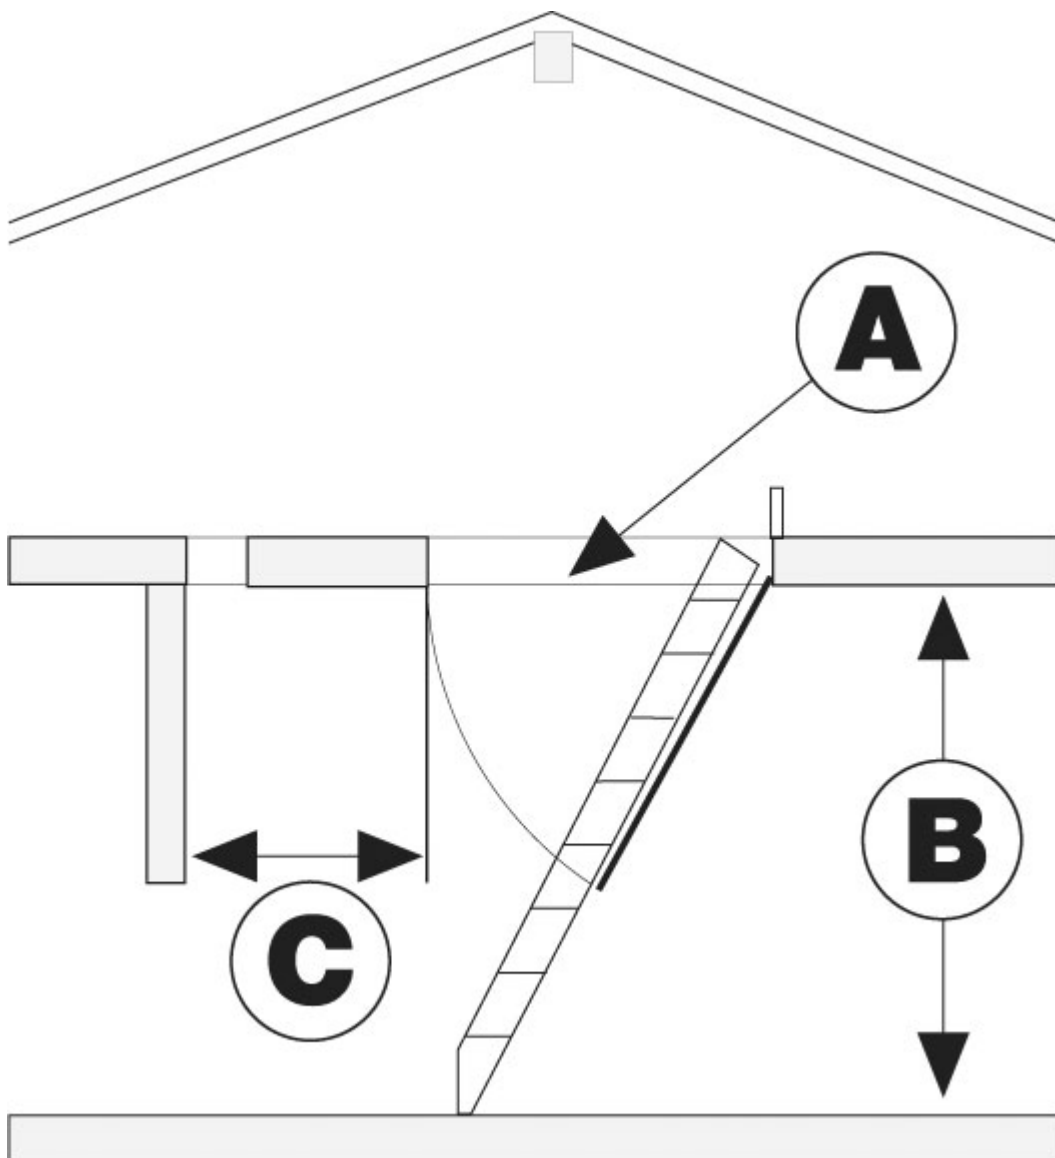

(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55	114 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275	275	280	280	280
(C) Ausklappmaß (cm)	65	65	55	55	45

Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13		12
U-Wert, geprüft* (W/m²K)	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ne
Artikel-Nr.	10651	106510	10652	106520	10653	106530	10654	106540	10

*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)



- [Minka Polar Extrem - Technisches Datenblatt](#)