

Minka Bodentreppe Eurofire brandhemmend mit U-Wert 0,27-0,67 W/m2K bis 275cm Raumhöhe

Brandhemmender Abschluss
EI30 in Holzausführung



Art. Nr.: 3289-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink](#)

ab 630,75 €


(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Bodentreppe "Eurofire Protect" als brandhemmender Abschluss EI 30 in Holzausführung.

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 60 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Innenliegende Scharniere

- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- Stahl-Sicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

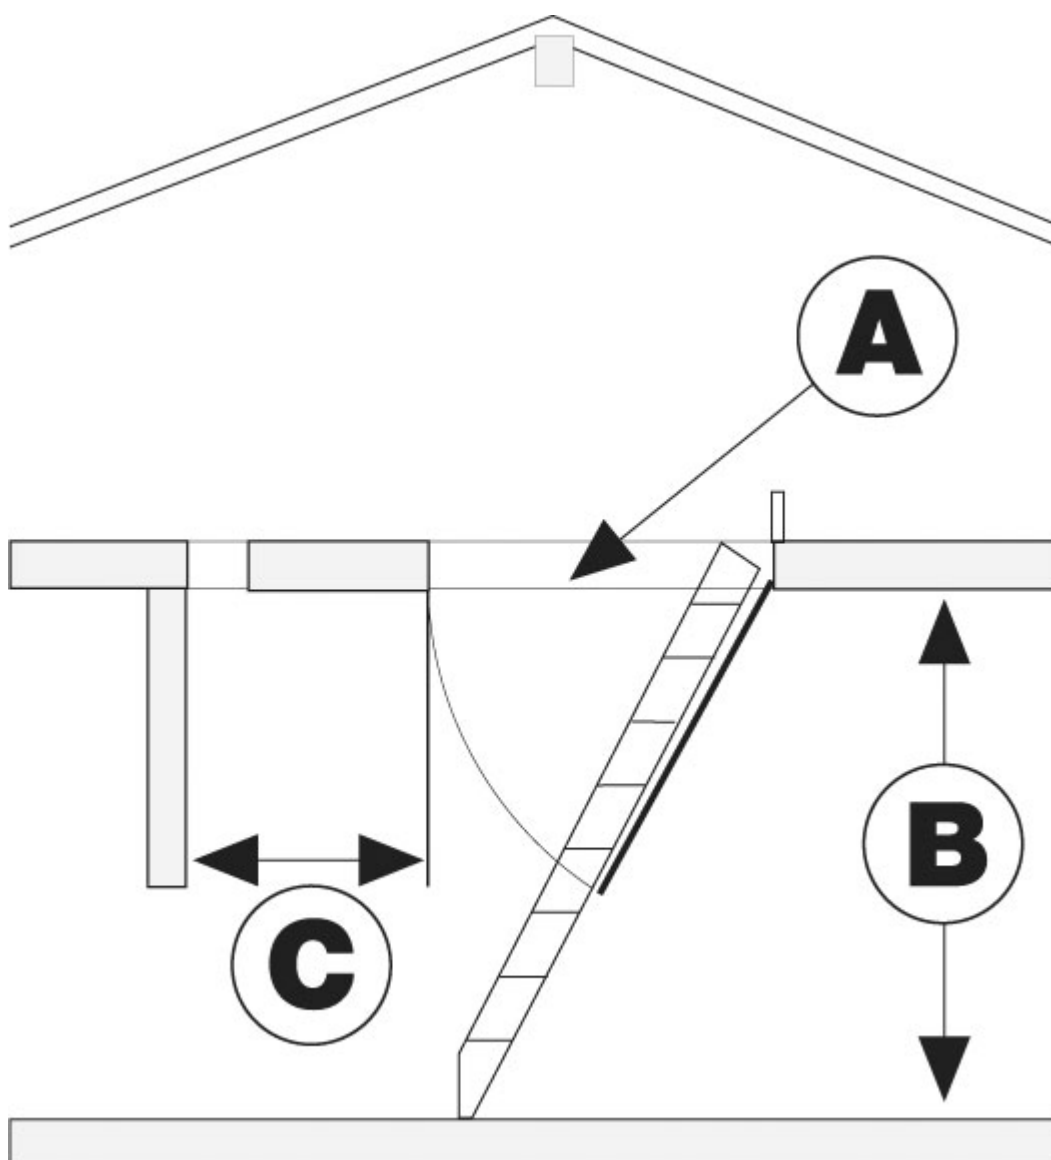

Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55		114 x 70		120 x 60		120 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		275		275	
(C) Ausklappmaß (cm)	61		61		55		55	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13	
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10601	10601O	10602	10602O	10603	10603O	10604	10604O



- [Minka Eurofire Protect - Technisches Datenblatt](#)