

# Facal Teleskopeiter Euro Briko S600 2x4 / 2x5 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit  
höchster Sicherheit



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: BK/3A

**398,10 €**

~~UVP 457,82 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                    |                                    |                            |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Holmlänge:</b> 60 mm            | <b>Holmbreite:</b> 24 mm           | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,50 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 4,56 m         | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5          | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Facal           | <b>Teilbarkeit:</b> 4x             | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b><br>Teleskopeiter | <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |                            |

**Die Teleskopeiter Euro Briko ist vielseitig einsetzbar. Eine Aluminiumleiter mit maximaler Sicherheit für viel Anwendungen,**

## da sie als Stand- oder Anlegeleiter verwendet werden kann.

- Starke und automatische Scharniere aus Gussaluminium mit integrierten Stahlscheiben (Patent)
- Leiter kann zusammengeklappt sehr platzsparend gelagert werden (24 cm Breite)
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Sicherheit: Serienmäßige Spreizsicherungen (Gurtband) mit Karabinerhaken
- Sprossen-Holm -Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Hochwertige Scharniere und eine perfekte Achse zu den Holmen für eine maximale Festigkeit der Gelenke
- Praktische Handgriffe zur Höhenverstellung
- Höhenverstellung: Sprossenweise
- 6-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung
- Zusätzliche Querstrebe für optimale Standfestigkeit
- Nach DIN EN 131-4
- 150 kg Tragkraft

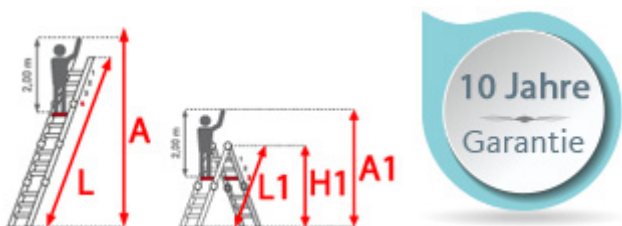


| Sprossenzahl       | 4x3  | 2x3 /<br>2x4 | 4x4  | 2x4 /<br>2x5 | 4x5  | 4x6  | 4x7  |
|--------------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (m)  | 3,80 | 4,35         | 4,90 | 5,50         | 6,05 | 6,60 | - *  |
| Arbeitshöhe A1 (m) | 2,60 | 2,85         | 3,15 | 3,40         | 3,70 | 3,90 | 4,75 |
| Leiterlänge L (m)  | 2,88 | 3,44         | 4,00 | 4,56         | 5,12 | 5,70 | - *  |

---

|                                     |      |         |       |              |       |       |      |
|-------------------------------------|------|---------|-------|--------------|-------|-------|------|
| Leiterhöhe als Stehleiter<br>H1 (m) | 1,43 | 1,70    | 1,98  | 2,25         | 2,52  | 2,80  | 3,60 |
| Ausladung als Stehleiter<br>(m)     | 0,93 | 1,08    | 1,22  | 1,37         | 1,52  | 1,67  | 2,09 |
| Untere Breite (m)                   | 0,52 | 0,52    | 0,62  | 0,62         | 0,62  | 0,72  | 0,82 |
| Gewicht (kg)                        | 9,5  | 10,5    | 12,5  | 13,0         | 14,0  | 16,5  | 19,5 |
| Artikelnummer                       | BK/1 | BK/1,5A | BK/2A | <b>BK/3A</b> | BK/4A | BK/5A | BK/6 |

\*= Nur als Stehleiter verwendbar

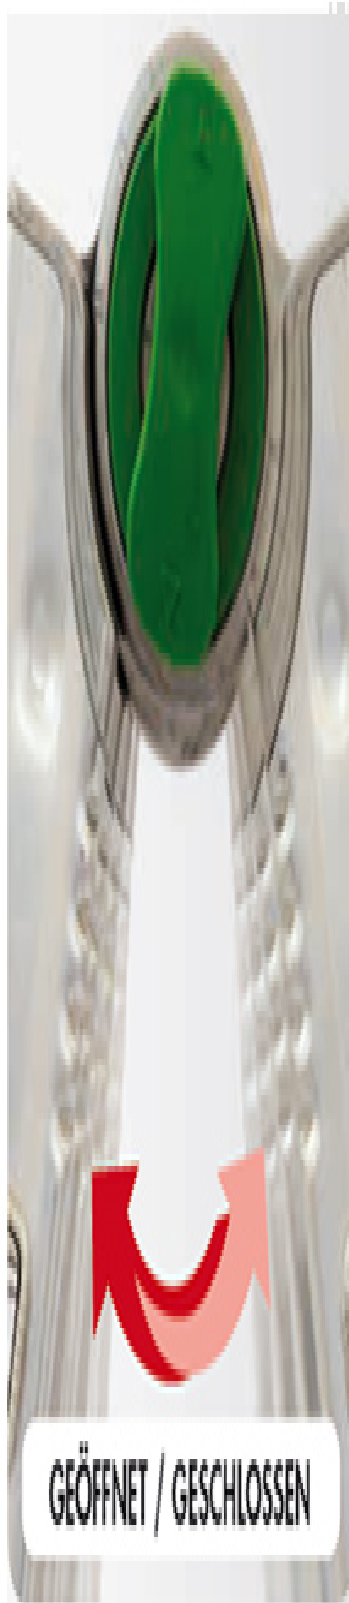

**WICHTIG!!!**

2 mögliche Positionen der Scharniere:

