Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo ProfiLOT Kombileiter 2x9 + 1x8 Sprossen inkl. Tritt

Die 3-teilige Alu-Kombileiter
mit LOT-System

Art. Nr.: 9309-107

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(25)

403,40 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Top Preis Leistung

Gewicht: 22.56 kg

Arbeitshöhe: 6,60 m	**Leiterlänge:** 5,79 m	**Sprossen/Stufen:** 9
Trittform: Sprossen	**Hersteller:** Hailo	**Teilbarkeit:** 3x

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium **Kategorie:** Mehrzweckleiter

Die ProfiLOT Kombileiter ist die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher - Ein Handgriff genügt

Ein Handgriff – und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Mit Treppenverstellung (bei 9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

10 Years warranty for private use

3 Years warranty for commercial use

Made in Germany

EN 131 1-2-3

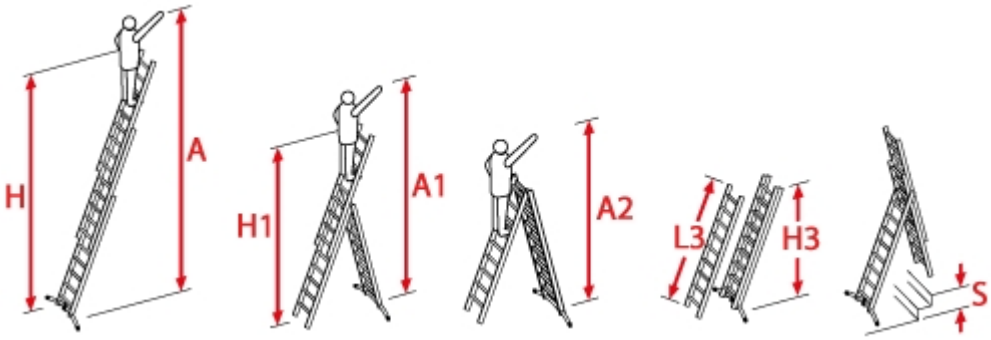

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	4,70	6,60		9,00	
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m)	3,30	4,65		6,00	
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	2,80	3,60		4,40	
Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)	3,73	5,62		8,07	
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m)	2,87	4,21		5,55	
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	1,90	2,74		3,60	
Treppengängigkeit S (m)	0,54	0,54		-	
Traversenbreite (m)	1,22	1,22		1,50	
Stufenzahl	2x6 + 1x5	2x9 + 1x8		3x12	
inklusive Einhängetritt	nein	nein	ja	nein	ja
Gewicht (kg)	15,5	21,7		29,2	
Transport-Länge (m)	1,92	2,74		3,60	
Transport-Breite (m)	0,48	0,48		0,48	
Transport-Höhe (m)	0,19	0,19		0,21	
Artikelnummer	9306-507	9309-507	9309-107	9312-507	9312-201

Autorisierter Online-Händler Hailo