

# MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello®

## Traverse 3x11 Sprossen

Verwendbar als 1-, 2- oder 3-  
teilige Anlege-/Schiebeleiter



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)


Art. Nr.: G11109

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(9)  
**530,50 €**

~~UVP 871,08 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 26 kg

**Arbeitshöhe:** 8,90  
m

**Leiterlänge:** 7,80 m

**Sprossen/Stufen:** 11

|                               |                                      |                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Sprossen    | <b>Hersteller:</b> Munk              | <b>Teilbarkeit:</b> 3x              |
| <b>Material:</b><br>Aluminium | <b>Kategorie:</b><br>Mehrzweckleiter | <b>Begehrbarkeit:</b><br>zweiseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit


GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

#### Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer  
Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**

- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

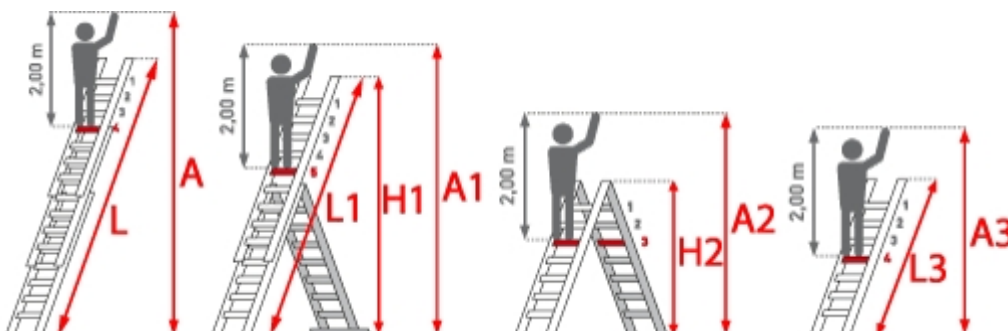

|                               |      |      |      |      |      |             |      |       |       |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 5,20 | 6,10 | 6,90 | 7,80 | 8,00 | <b>8,90</b> | 9,70 | 10,60 | 10,80 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------|-------|

|                                                       |       |       |       |       |       |              |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge<br>ausgefahen 3-<br>teilig L (m)          | 4,18  | 5,00  | 5,86  | 6,70  | 6,98  | <b>7,80</b>  | 8,66  | 9,50  | 9,78  |
| Leiterlänge einzeln<br>L3 (m)                         | 1,94  | 2,20  | 2,50  | 2,70  | 3,06  | <b>3,30</b>  | 3,62  | 3,90  | 4,18  |
| Leiterlänge als<br>Stehleiter mit<br>Steckteil L1 (m) | 3,06  | 3,60  | 4,18  | 4,70  | 5,02  | <b>5,50</b>  | 6,14  | 6,30  | 6,98  |
| Stufenzahl                                            | 3x6   | 3x7   | 3x8   | 3x9   | 3x10  | <b>3x11</b>  | 3x12  | 3x13  | 3x14  |
| Holmabmessungen<br>(mm)                               | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | <b>85x25</b> | 85x25 | 98x25 | 98x25 |
| Traversenbreite<br>(m)                                | 0,93  | 0,93  | 0,93  | 1,20  | 1,20  | <b>1,20</b>  | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
| Gewicht (kg)                                          | 16,0  | 16,5  | 19,5  | 21,5  | 25,0  | <b>27,4</b>  | 33,0  | 36,0  | 36,5  |
| Artikelnummer                                         | 33306 | 11107 | 33308 | 11108 | 33310 | <b>11109</b> | 33312 | 11144 | 33314 |