Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen, clipstep R13 und Nivello® Traverse 3x6 Stufen

3-teilig, Oberleiter mit Wandrollen



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G33319

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

862,55 €

UVP 1.439,90 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 22.462 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe: 5,20

m

Leiterlänge: 4,18 m

Sprossen/Stufen: 6

Hersteller: Munk

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 3x

Material:

Kategorie:

Begehbarkeit:

Aluminium

Mehrzweckleiter

zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg



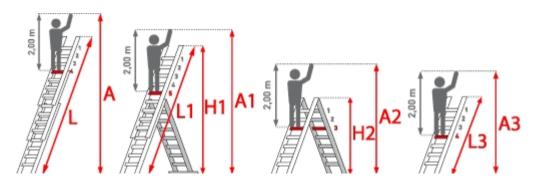

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,10	6,90
Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,19	5,00	5,86
Leiterlänge als 2-teilige Stehleiter mit Aussteckteil L1 (m)	3,06	3,60	4,18
Leiterlänge eingefahren L3 (m)	1,96	2,20	2,50
Schrittlänge (m)	1,32	1,56	1,68
Holmhöhe (mm)	85		
Traversenbreite (m)	0,93		
Gewicht (kg)	20,5	21,9	25,3
mit nivello-Traverse	33318	33321	33324
Gewicht (kg)	22,5	25,3	28,0
mit nivello-Traverse und clip-step R13	33319	33322	33325