

# MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen, clipstep R13 und Nivello® Traverse 3x7 Stufen

3-teilig, Oberleiter mit  
Wandrollen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G33322

UpdateTest Testshop  
Image not found or type unknown  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(1)

**926,70 €**

~~UVP 1.547,00 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 25.259 kg

**Arbeitshöhe:** 6,1  
m

**Leiterlänge:** 5,00 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:**  
Aluminium

**Kategorie:**  
Mehrzweckleiter

**Begehrbarkeit:**  
zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

## Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg

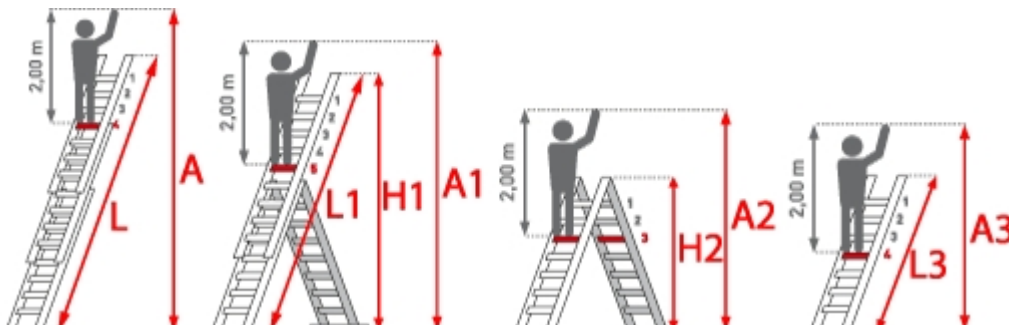

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20  | 6,10  | 6,90  |
| Stufenanzahl               | 3 x 6 | 3 x 7 | 3 x 8 |

|                                                              |       |              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)                       | 4,19  | 5,00         | 5,86  |
| Leiterlänge als 2-teilige Stehleiter mit Aussteckteil L1 (m) | 3,06  | 3,60         | 4,18  |
| Leiterlänge eingefahren L3 (m)                               | 1,96  | 2,20         | 2,50  |
| Schrittlänge (m)                                             | 1,32  | 1,56         | 1,68  |
| Holmhöhe (mm)                                                | 85    |              |       |
| Traversenbreite (m)                                          | 0,93  |              |       |
| Gewicht (kg)                                                 | 20,5  | 21,9         | 25,3  |
| mit nivello-Traverse                                         | 33318 | 33321        | 33324 |
| Gewicht (kg)                                                 | 22,5  | 25,3         | 28,0  |
| mit nivello-Traverse und clip-step R13                       | 33319 | <b>33322</b> | 33325 |