Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x7 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z44837

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

*303,85* €

**UVP 575,48 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 13.8 kg

Arbeitshöhe: 5,20 m Leiterlänge: 4,40 m Sprossen/Stufen: 7

Hersteller: Zarges Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 3x

Seite Art. Nr.: Z44837 | Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x7 29.10.2025

Sprossen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Material:** Aluminium


## **Kategorie:** Mehrzweckleiter

Treppengängig:

nein



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Nicht treppengängig einsetzbar

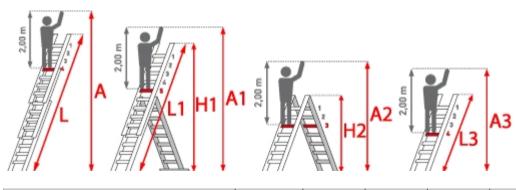

Arbeitshöhe A (ca. m) 5,20 6,00 6,85 7,35 7,90 9,00 10,05

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop** 

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anlegeleiter einsetzbar Überdeckung	3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Oberleiter als	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Treppengängig	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Sprossenzahl	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
untere, äußere Breite (m)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Leiterlänge L3 (m)	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	4,10
Leiterlänge L1 (m)	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,65
Leiterlänge L (m)	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	9,45