

Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x4 Sprossen

Für wechselnde
Arbeitsanforderungen –
Anlegeleiter, Stehleiter und
treppengängige Stehleiter in
einem



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: Z42437

UpdateTestshop
Image not found or type unknown
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

475,75 €

~~UVP 901,07 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 13 kg

Arbeitshöhe: 4,95 m **Leiterlänge:** 4,17 m


Sprossen/Stufen: 4

Trittform: Sprossen **Hersteller:** Zarges **Teilbarkeit:** 4x
Material: Aluminium **Kategorie:** Teleskopleiter

Optimal für den Einsatz auf Treppen **durch beidseitige Höhenverstellung** von Sprosse zu Sprosse. Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Mit Automatik-Stahlscharnieren
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES

Qualitätsbörderung

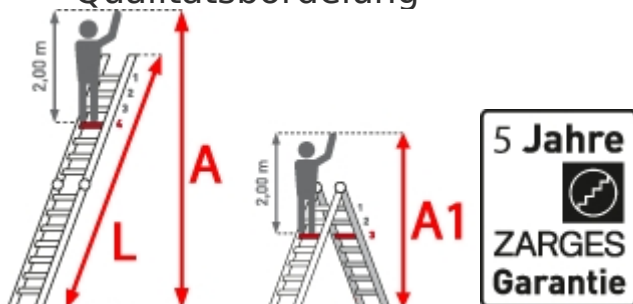

Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	4,95	6,05	7,10
Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (ca. m)	3,40	3,90	4,40
Max. Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	4,17	5,29	6,40
Max. senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	2,20	2,70	3,20
untere, äußere Breite (m)	0,56	0,63	0,70
Maße, zusammengeklappt (m)	1,30 x 0,64 x 0,21	1,58 x 0,71 x 0,21	1,86 x 0,78 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	15,0	18,0	22,0
Holmhöhe (mm)	60 / 70	60 / 70	60 / 70
Bestell-Nr.	42437	42438	42439*

*=Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk