Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 110 Alu Anstieg 800mm breit 3 Stufen

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen Layher. 🔀

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1108.703

1.010,65 €

UVP 1.288,30 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 15.4 kg

Neigung: 45°	Plattformlänge: 0,40 m	Standhöhe: 0,60 m
Stufenbreite: 800 mm	Podest: ja	Senkrechte Höhe: 0,60 m
Ausladung: 1,00 m	Arbeitshöhe: 2,60 m	Sprossen/Stufen: 3

Seite Art. Nr.: 1108.703 | Layher 110 Alu Anstieg 800mm breit 3 27.10.2025

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Trittform: Stufen Hersteller: Layher Material: Aluminium

Kategorie: Begehbarkeit: Lieferzeit: bis zu 10

Treppen einseitig Werktage Lieferzeit

Alu-Anstieg zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen und mehr.


- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher geriffelt
- Entspricht der DIN EN 14183.
- Stufenbreite je nach Ausführung 0,6m oder 0,8m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,08 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 1,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand
 - o Traversenlänge bei 0,6m Stufenbreite: 0,87m
 - o Traversenlänge bei 0,8m Stufenbreite: 1,07m
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
- Die Lieferung erfolgt vormontiert kein zeitraubender Bausatz!

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

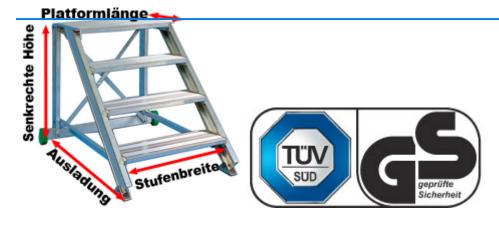

Senkrechte Höhe (m)	0,40		0,60		0,80		1,00
Ausladung (m)	0,76		1,00		1,30		1,50
Arbeitshöhe (m)	2,40		2,60		2,80		3,00
Stufenanzahl (m)	2		3		4		5
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,68	0,88	0,68	0,88	0,68	0,88	0,68
Traversenbreite (m)	0,87	1,07	0,87	1,07	0,87	1,07	0,87
Gewicht (kg)	10,3	11,9	13,4	15,4	16,6	18,9	19,9
Artikel-Nr.	1106.702	1108.702	1106.703	1108.703	1106.704	1108.704	110