

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

# MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello® Traverse 3x6 Sprossen

3-teilig, Oberleiter mit  
Wandrollen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G33306


Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(9)

**434,10 €**

~~UVP 712,81 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.5 kg

**Arbeitshöhe:** 5,20  
m

**Leiterlänge:** 4,18 m

**Sprossen/Stufen:** 6

<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 3x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit


GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

#### Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer  
Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**

- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

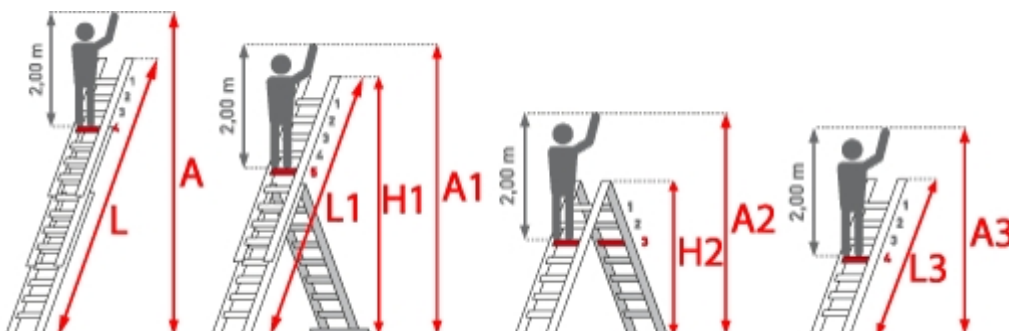

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	<b>5,20</b>	6,10	6,90	7,80	8,00	8,90	9,70	10,60	10,80
----------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

Leiterlänge ausgefahren 3- teilig L (m)	<b>4,18</b>	5,00	5,86	6,70	6,98	7,80	8,66	9,50	9,78
Leiterlänge einzeln L3 (m)	<b>1,94</b>	2,20	2,50	2,70	3,06	3,30	3,62	3,90	4,18
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m)	<b>3,06</b>	3,60	4,18	4,70	5,02	5,50	6,14	6,30	6,98
Stufenzahl	<b>3x6</b>	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Holmabmessungen (mm)	<b>73x25</b>	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25	85x25	98x25	98x25
Traversenbreite (m)	<b>0,93</b>	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (kg)	<b>16,0</b>	16,5	19,5	21,5	25,0	27,4	33,0	36,0	36,5
Artikelnummer	<b>33306</b>	11107	33308	11108	33310	11109	33312	11144	33314