Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 113 Wartungsbühne 60° 80cm 12 Stufen

Ausladung bis 4,21m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 1138.612

3.360,90 €

UVP 4.489,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 109.3 kg

Senkrechte Höhe:

2,88 m

Neigung: 60°

Standhöhe: 2,88 m

Podest: ja

Plattformlänge: 0,60 m Ausladung: 2,36 m

Stufenbreite: 800 mm Arbeitshöhe: 4,88 m

Sprossen/Stufen: 12

Trittform: Stufen

Hersteller: Layher

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:

Begehbarkeit:

Wartungsbühne

einseitig

Seite Art. Nr.: 1138.612 | Layher 113 Wartungsbühne 60° 80cm 12 29.10.2025 Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden
- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
 - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf bestellt werden

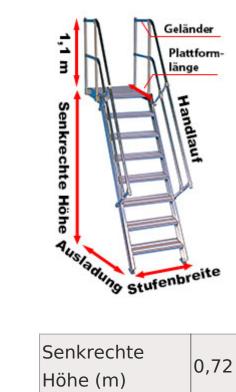

Senkrechte Höhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	
J	1,40	1,43	1,50	1,53	
Fahrwerksbreite (m)	0,94	1,00	1,10		
Arbeitshöhe (m)	2,72	2,96	3,20	3,44	
Auslieferung	Wird komplett montiert geliefert				

Seite Art. Nr.: 1138.612 | Layher 113 Wartungsbühne 60° 80cm 12 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

					1		
Stufenanzahl (m)	3		4		5		6
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	54,6	58,4	58,5	62,7	63,1	67,9	67,4
Artikel-Nr.	1136.603	1138.603	1136.604	1138.604	1136.605	1138.605	113
Senkrechte Höhe (m)	2,40		2,64		2,88		3,12
Ausladung (m)	2,08		2,22		2,36		2,50
Fahrwerksbreite (m)	1,25						1,30
Arbeitshöhe (m)	4,40		4,64		4,88		5,12
Auslieferung	Nur Geländer müssen montiert werden		unmontiert				
Stufenanzahl (m)	10		11		12		13
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	91,5	98,5	96,4	103,8	101,5	109,3	109
Artikel-Nr.	1136.610	1138.610	1136.611	1138.611	1136.612	1138.612	113