

# Euroline Premium 516 Mobile Podesttreppe beidseitig 4 Stufen

Stufen mit einer breiten  
Auftrittsfläche von 180mm  
Stufentiefe für einen  
komfortablen Auf- und  
Abstieg



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5160104

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(2)

**832,60 €**

**~~UVP 1.123,00 €~~**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)



**SOFORT LIEFERBAR**

**BG Bau gefördert**

**Plattformlänge:** 0,7 m

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Standhöhe:** 1,00 m

---

|                                |                                 |                            |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4       | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                            |




### **Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Geriefte Alu-Stufen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177mm
- Podest 600x700mm
- 4 Lenkrollen Ø = 125mm, die beim Beseitigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø = 35mm, Höhe 1000mm
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Belastung max. 150 kg
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste (ohne Treppengeländer)

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

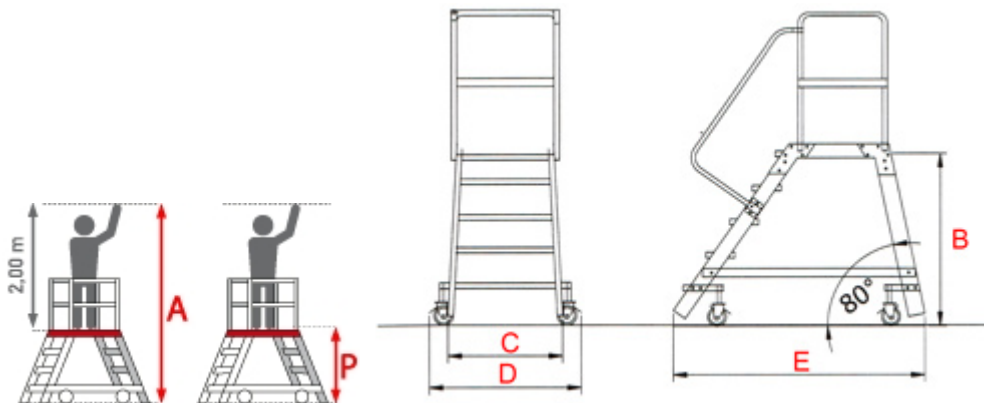

| Stufenanzahl            | 3         | 4              | 5         | 6         | 7         | 8         |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtausladung E (m)   | 1,44      | 1,72           | 2,00      | 2,28      | 2,56      | 2,84      |
| Podesthöhe P / B (m)    | 0,75      | 1,00           | 1,20      | 1,45      | 1,70      | 1,90      |
| Untere Holmbreite C (m) | 0,85      | 0,92           | 0,98      | 1,05      | 1,12      | 1,19      |
| Gesamtbreite D (m)      | 1,02      | 1,09           | 1,16      | 1,23      | 1,29      | 1,36      |
| Arbeitshöhe A (m)       | 2,75      | 3,00           | 3,20      | 3,45      | 3,70      | 3,90      |
| Grundfläche (m)         | 0,92x1,60 | 0,96x1,88      | 1,00x2,16 | 1,04x2,44 | 1,08x2,72 | 1,12x3,00 |
| Gesamtgewicht (kg)      | 34,0      | 38,0           | 43,0      | 47,0      | 52,0      | 58,0      |
| Artikelnummer           | 5160103   | <b>5160104</b> | 5160105   | 5160106   | 5160107   | 5160108   |