Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 113 Wartungsbühne 45° 60cm 15 Stufen

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen,Containern,LKW,Omnibussen,Regalanlagen out/pictures/generated/pro

Art. Nr.: 1136.415

3.729,45 €

~~UVP 5.008,30 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 136.6 kg

Ausladung: 3,63 m	**Plattformlänge:** 0,60 m	**Podest:** ja
Senkrechte Höhe: 3,00 m	**Stufenbreite:** 600 mm	**Neigung:** 45°
Standhöhe: 3,00 m	**Arbeitshöhe:** 5,00 m	**Sprossen/Stufen:** 15
Hersteller: Layher	**Trittform:** Stufen	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Wartungsbühne	**Begehbarkeit:** einseitig

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen,Containern,LKW,Omnibussen,Regalanlagen usw.,die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,55m
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 45° und 60° (ideal 45°)
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden

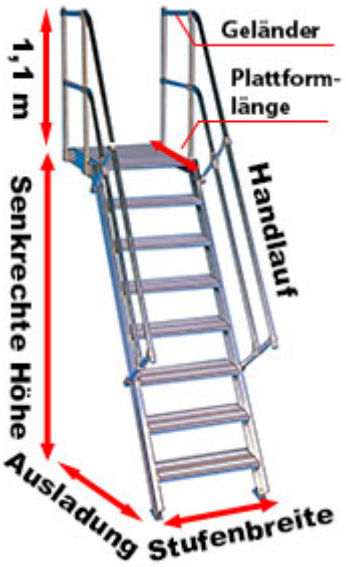

Senkrechte Höhe (m)	0,60	0,80	1,00	1,20
Ausladung (m)	1,58	1,64	1,71	1,83
Fahrwerksbreite (m)	0,94		1,00	
Arbeitshöhe (m)	2,60	2,80	3,00	3,20
Auslieferung	Wird komplett montiert geliefert			Nur

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenanzahl (m)	3		4		5		6
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72
Gewicht (kg)	54,9	58,7	59,1	65,3	63,5	68,4	67,7
Artikel-Nr.	1136.403	1138.403	1136.404	1138.404	1136.405	1138.405	113

Senkrechte Höhe (m)	2,00		2,20		2,40		2,60
Ausladung (m)	2,63		2,83		3,03		3,23
Fahrwerksbreite (m)	1,15				1,25		
Arbeitshöhe (m)	4,00		4,20		4,40		4,60
Auslieferung	Nur Geländer müssen montiert werden		unmontiert				
Stufenanzahl (m)	10		11		12		13
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72
Gewicht (kg)	90,8	97,8	98,1	105,6	103,0	110,9	111
Artikel-Nr.	1136.410	1138.410	1136.411	1138.411	1136.412	1138.412	113