

# Layher 113 Wartungsbühne 45° 80cm 12 Stufen

Vielseitiges Wartungsgerät an  
Maschinen,Containern,LKW,Omnibussen,Regalanlagen

Art. Nr.: 1138.412

**3.413,50 €**  
~~UVP 4.563,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 110.9 kg

|                                |                            |                             |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Podest:</b> ja              | <b>Standhöhe:</b> 2,40 m   | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m  | <b>Neigung:</b> 45°        | <b>Ausladung:</b> 3,03 m    |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,40 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,40 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12  |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Teilbarkeit:</b> 1x      |

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Wartungsbühne

**Begehbarkeit:**  
einseitig

## Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!


- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,55m
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 45° und 60° (ideal 45°)
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu

beachten!

- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden

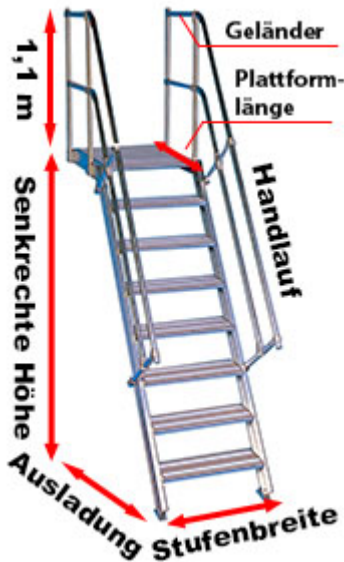

|                     |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Ausladung (m)       | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,83 |

|                     |                                  |          |          |          |          |          |      |
|---------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Fahrwerksbreite (m) | 0,94                             |          |          |          | 1,00     |          |      |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,60                             |          | 2,80     |          | 3,00     |          | 3,20 |
| Auslieferung        | Wird komplett montiert geliefert |          |          |          |          |          | Nur  |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                |          | 4        |          | 5        |          | 6    |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                             | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60 |
| Gesamtbreite (m)    | 0,72                             | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72 |
| Gewicht (kg)        | 54,9                             | 58,7     | 59,1     | 65,3     | 63,5     | 68,4     | 67,7 |
| Artikel-Nr.         | 1136.403                         | 1138.403 | 1136.404 | 1138.404 | 1136.405 | 1138.405 | 113  |

|                     |                                     |      |            |      |      |      |      |
|---------------------|-------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,00                                |      | 2,20       |      | 2,40 |      | 2,60 |
| Ausladung (m)       | 2,63                                |      | 2,83       |      | 3,03 |      | 3,23 |
| Fahrwerksbreite (m) | 1,15                                |      |            |      | 1,25 |      |      |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,00                                |      | 4,20       |      | 4,40 |      | 4,60 |
| Auslieferung        | Nur Geländer müssen montiert werden |      | unmontiert |      |      |      |      |
| Stufenanzahl (m)    | 10                                  |      | 11         |      | 12   |      | 13   |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80 | 0,60       | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
| Gesamtbreite (m)    | 0,72                                | 0,97 | 0,72       | 0,97 | 0,72 | 0,97 | 0,72 |

---

|              |          |          |          |          |          |          |     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Gewicht (kg) | 90,8     | 97,8     | 98,1     | 105,6    | 103,0    | 110,9    | 111 |
| Artikel-Nr.  | 1136.410 | 1138.410 | 1136.411 | 1138.411 | 1136.412 | 1138.412 | 113 |