Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Staro Rollbock Komplettausstattung

Der Staro Rollbock ist das

Layher. 🕍

Fertiggerüst mit dem großen out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh Arbeitsboden

Art. Nr.: 0007.001

2.204,35 €

UVP 2.748,30 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 133.1 kg

Plattformbreite: 1,95 m Gerüsthöhe: 2,78 m Standhöhe: 1,9 m Gerüsttyp: Staro Plattformlänge: 1,95 Arbeitshöhe: 3,9

Rollbock m m

Hersteller: Layher **Kategorie:** Rollgerüst

Der Staro Rollbock ist das "Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnenund Zwischengeländer aus Aluminium sindeinfach einzurasten.


Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G).

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.

Max. Arbeitshöhe: 3,90 m

■ Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m

■ Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)

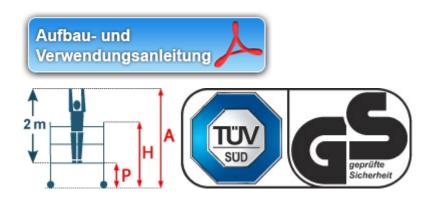

Gerüsttyp	7000	7001
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80 - 3,90	2,80-3,90
Gerüsthöhe H (m)	1,89 - 2,78	1,89-2,78
Standhöhe P (m)	0,80 - 1,90	0,80-1,90
Gewicht (kg)	99,9	132,5

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teileliste

Artikel-Nr.	7000	7001
1224.000	1	1
1227.190	2	2
1241.190	3	3
1302.150	4	4
1246.006	0	1
1224.190	0	2
1227.190	0	2
1238.190	0	2
1239.195	0	2
	1224.000 1227.190 1241.190 1302.150 1246.006 1224.190 1227.190 1238.190	1224.000 1 1227.190 2 1241.190 3 1302.150 4 1246.006 0 1224.190 0 1227.190 0 1238.190 0

Zusatz-Ausstattung

Ab 1m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90m (2x 1224.190), Staro-Geländer 82x1227.190) und Bordbretter (2x 1238.190, 2x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.