

ASC Zimmerfahrgerüst 190x75cm mit Standardkupplung 7,50m Arbeitshöhe



Art. Nr.: KMA6

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc_)
image not found or type unknown

2.655,69 €

~~UVP 5.478,18 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformlänge: 1,90
m

Plattformbreite: 0,75
m

Standhöhe: 5,50 m

Arbeitshöhe: 7,50 m

Material: Aluminium

Kategorie:
Rollgerüst


Rollgerüst mit Standardkupplung.

- aus Aluminium
- leichte Montage
- 0,75 m Rahmenbreite
- 1,90 m Plattformbreite

- 2 Telestabilisatoren/Ausleger im Lieferumfang enthalten (ab 3,85m AH)
- nach DIN EN 1004
- 5 Jahre Garantie

Hinweis

Bei Nutzung im "Freistand" werden 4 Stabilisatoren und ggf. zusätzliche Horizontalstreben benötigt.

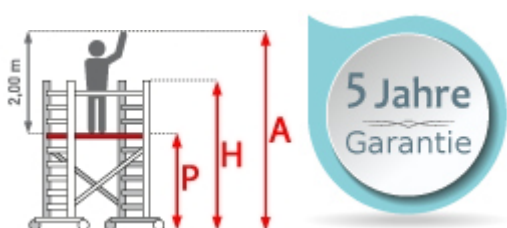

Arbeitshöhe (m)	2,70	3,85	4,70	5,70	6,50	7,50
Plattformhöhe (m)	0,70*	1,85	2,70	3,70	4,50	5,50
ASC Falt-Einheit D75-3	-	1	-	1	-	-
ASC Falt-Einheit D75-6	1	1	2	2	3	3
ASC Plattform 190 ohne Luke	1	-	-	-	-	-
ASC Plattform 190 mit Luke	-	1	1	1	2	3
ASC Kopfgeländer 75-2	-	-	-	-	-	2
ASC Horizontalstrebe 190	1	2	2	2	2	3
ASC Diagonalstrebe 190	-	-	1	1	2	1
ASC Bordbrettsatz 75-190, Holz	-	1	1	1	1	1
ASC Stabilisator 200	-	2	2	2	2	2
ASC Rolle 150 mm	4	4	4	4	4	4
ASC Verriegelungsstifte	5	5	5	5	5	9
Artikel-Nr.	KMA1	KMA2	KMA3	KMA4	KMA5	KMA6

*= Als Basis wird empfohlen bei Fahrgerüsten bis 1 Meter Podesthöhe dreiseitige Bordbretter zu verwenden. Nach einer Gefahrenbeurteilung können in bestimmten Szenarien einen Satz Bordbretter für Nutzer oder zur Sicherung der Umgebung erfordern.