Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Schachtabdeckung HS1 Edelstahl 2mm tagwasserdicht mit Entlüftung 600x600mm

Art. Nr.: P9510611



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

1.101,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Hailo Material: Kategorie:

Professional Edelstahl Schachtabdeckung

Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in rechteckiger Ausführung.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.

Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS1)
- o oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS2)
- verdeckt liegende Scharniere
- Gasdruckfeder

Updatetest Testshop


- umlaufende Dichtung
- selbsteinfallende Feststelleinrichtung
- Schließeinrichtung

• Rahmen:

o Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

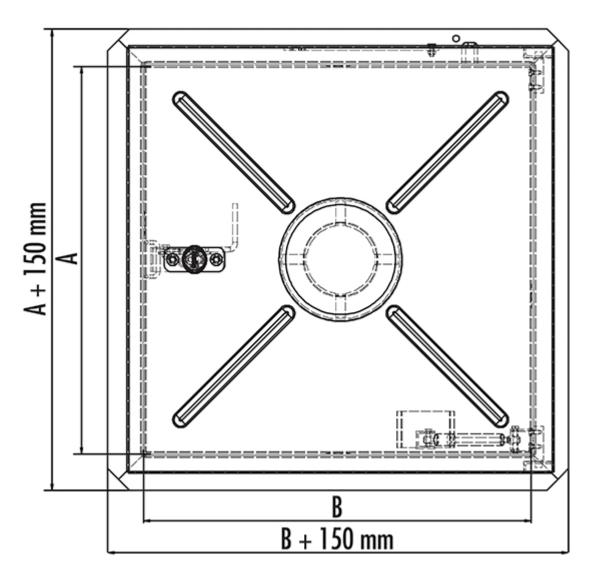

Abmessungen (AxB, mm)	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200		
Ausführung HS1 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht						
geschlossen	9510601	9510801	9510101	9510001		
mit Entlüftung	9510611	9510811	9510111	9510011		
Geschlossen mit Isolierung	9510621	9510821	9510121	9510021		

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Mit Entlüftung und Isolierung	9510631	9510831	9510131	9510031		
Ausführung HS2 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt						
geschlossen	9511601	9511801	9511101	9511001		
mit Entlüftung	9511611	9511811	9511111	9511011		
Geschlossen und Isolierung	9511621	9511821	9511121	9511021		
Mit Entlüftung und Isolierung	9511631	9511831	9511131	9511031		



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

