Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Schachtabdeckung HS4 Edelstahl 4mm tagwasserdicht und verstärkt Ø1200mm geschlossen mit Isolierung

Art. Nr.: P9520021

3.486,90 €

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo
Image not found or type unknown

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Breite: 1200 mm	**Länge:** 1200 mm	**Durchmesser:** 1200 mm
Hersteller: Hailo Professional	**Material:** Edelstahl	**Kategorie:** Schachtabdeckung

Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in runder Ausführung.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.

- **Deckel:**
  - Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS3)
  - oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS4)
  - verdeckt liegende Scharniere
  - Gasdruckfeder
  - umlaufende Dichtung
  - selbsteinfallende Feststelleinrichtung
  - Schließeinrichtung
- **Rahmen:**
  - Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen

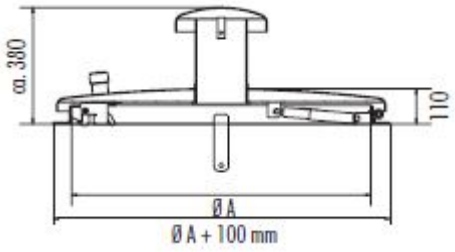

Hinweis
Zur Schachtabdeckung wird zwingend ein Bedienschlüssel benötigt!

Abmessungen (AxB, mm)	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200
Ausführung HS3 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht				

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

geschlossen	9521601	9521801	9521101	9521001
mit Entlüftung	9521611	9521811	9521111	9521011
Geschlossen mit Isolierung	9521621	9521821	9521121	9521021
Mit Entlüftung und Isolierung	9521631	9521831	9521131	9521031
Ausführung HS4 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt				
geschlossen	9520601	9520801	9520101	9520001
mit Entlüftung	9520611	9520811	95201111	9520011
Geschlossen und Isolierung	9520621	9520821	9520121	**9520021**
Mit Entlüftung und Isolierung	9520631	9520831	9520131	9520031