

Hailo S80 ProfiStep® duo Schiebeleiter 2x15 Sprossen

Die 2-teilige Alu-
Schiebeleiter. Sprossenweise
höhenverstellbar



Art. Nr.: 7215-007

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(22 Bewertungen)

408,00 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 20.2 kg

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe: 8,40 m | Leiterlänge: 8,10 m | Sprossen/Stufen: 15 |
| Trittform: Sprossen | Hersteller: Hailo | Teilbarkeit: 2x |
| Material: Aluminium | Kategorie: Schiebeleiter | Begehbarkeit: einseitig |

Schiebeleiter ProfiStep® - sicher hoch hinaus!

Mit dieser Schiebeleiter kommen Sie hoch hinaus: Je nach Modell von gut 5 Meter bis zu 9,51 Meter! Dabei können Sie die Sprossen einzeln verstellen – dank des praktischen Hailo-Stecksystems. So arbeiten Sie immer auf der optimalen Höhe.

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (nur 2x9 - 7209-007)
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar
- Bis 150 kg belastbar

10

Years warranty
for private use


3

Years warranty
for commercial use



Made in Germany

EN 131
1-2-3

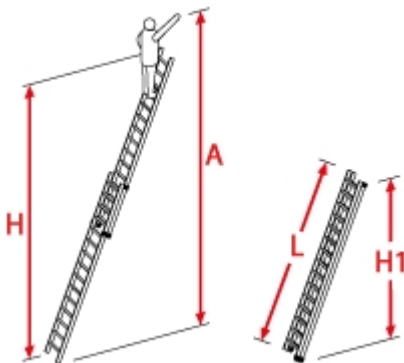

| | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,15 | 6,75 | 8,40 | 9,50 |
| Senkrechte Höhe H (m) | 4,09 | 5,71 | 7,33 | 8,41 |
| Senkrechte Höhe eingefahren H1 (m) | 2,46 | 3,27 | 4,09 | 4,90 |
| Leiterlänge eingefahren L (m) | 2,55 | 3,44 | 4,23 | 5,12 |
| Sprossenzahl | 2x9 | 2x12 | 2x15 | 2x18 |
| Gewicht (kg) | 9,4 | 13,5 | 20,2 | 25,0 |
| Traversenlänge (m) | 0,85 | 1,10 | 1,27 | 1,27 |
| Transport-Länge (m) | 2,55 | 3,44 | 4,27 | 5,12 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Transport-Breite (m) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Transport-Höhe (m) | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
| Artikelnummer | 7209- 007 | 7212- 007 | 7215- 0071 | 7218- 007 |

Autorisierter
Online-Händler

