

# Hailo S80 ProfiStep® duo Schiebeleiter 2x9 Sprossen

Die 2-teilige Alu-  
Schiebeleiter. Sprossenweise  
höhenverstellbar



Art. Nr.: 7209-007

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(22 Bewertungen)

**233,80 €**

~~UVP 294,99 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 9.4 kg

**Arbeitshöhe:** 5,15 m **Leiterlänge:** 4,23 m **Sprossen/Stufen:** 9

**Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Hailo **Teilbarkeit:** 2x

---

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Schiebeleiter **Begehbarkeit:** einseitig

## Schiebeleiter ProfiStep® - sicher hoch hinaus!

Mit dieser Schiebeleiter kommen Sie hoch hinaus: Je nach Modell von gut 5 Meter bis zu 9,51 Meter! Dabei können Sie die Sprossen einzeln verstellen – dank des praktischen Hailo-Stecksystems. So arbeiten Sie immer auf der optimalen Höhe.

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (nur 2x9 - 7209-007)
- Zweites Leiterenteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar
- Bis 150 kg belastbar

**10**

Years warranty  
for private use


**3**

Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

**EN 131**  
**1-2-3**

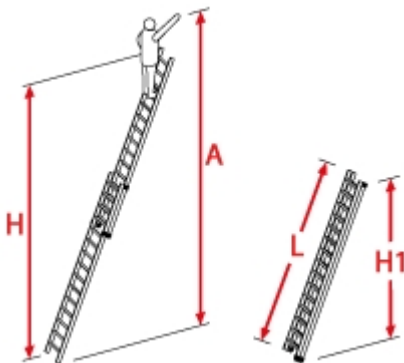

Arbeitshöhe A (ca. m)	5,15	6,75	8,40	9,50
Senkrechte Höhe H (m)	4,09	5,71	7,33	8,41
Senkrechte Höhe eingefahren H1 (m)	2,46	3,27	4,09	4,90
Leiterlänge eingefahren L (m)	2,55	3,44	4,23	5,12
Sprossenzahl	2x9	2x12	2x15	2x18
Gewicht (kg)	9,4	13,5	20,2	25,0
Traversenlänge (m)	0,85	1,10	1,27	1,27
Transport-Länge (m)	2,55	3,44	4,27	5,12

---

Transport-Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41
Transport-Höhe (m)	0,14	0,14	0,16	0,16
Artikelnummer	7209- 007	7212- 007	7215- 0071	7218- 007

Autorisierter  
Online-Händler

