Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Schiebeleiter Everest 2DE 2x14 Sprossen

Die kostengünstige Leiter,
um große Höhen zu erreichen

Art. Nr.: Z44824

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg
Image not found or type unknown

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(6 Bewertungen)

362,65 €

~~**UVP 686,87 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17.8 kg

Arbeitshöhe: 7,85 m	**Leiterlänge:** 7,15 m	**Sprossen/Stufen:** 14
Hersteller: Zarges	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 2x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Schiebeleiter	**Begehbarkeit:** einseitig

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Auswechselbare Kunstoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131

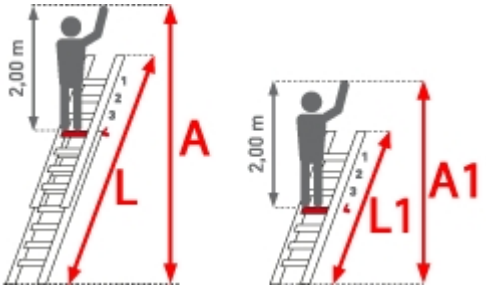

Arbeitshöhe A (ca. m)	4,60	5,65	6,80	7,85	8,70	9,80
Leiterlänge L (m)	3,80	4,90	6,05	7,15	8,00	9,15
Leiterlänge L1 (m)	2,41	2,93	3,49	4,05	4,66	5,22
untere, äußere Breite (m)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Überdeckung	2	3	2	3	3	4
Holmhöhe (mm)	58	68	68	85	85	85
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20
Gewicht (kg)	9,3	11,3	15,4	17,8	21,5	23,9
Bestell-Nr.	44834	44820	44822	**44824**	44826	44828