

# Zarges Schiebeleiter Everest 2DE 2x8 Sprossen

Die kostengünstige Leiter,  
um große Höhen zu erreichen



Art. Nr.: Z44834

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(6 Bewertungen)

**205,85 €**

~~UVP 389,84 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10


WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 9.3 kg

<b>Arbeitshöhe:</b> 4,60 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,80 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 8
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. **44834** und 44820
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131

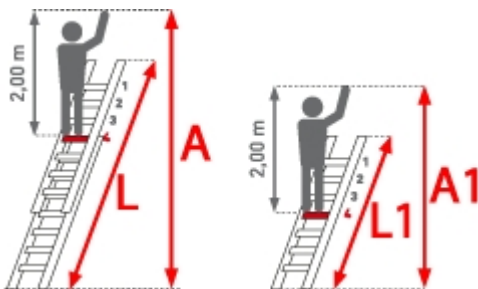

Arbeitshöhe A (ca. m)	4,60	5,65	6,80	7,85	8,70	9,80
Leiterlänge L (m)	3,80	4,90	6,05	7,15	8,00	9,15
Leiterlänge L1 (m)	2,41	2,93	3,49	4,05	4,66	5,22
untere, äußere Breite (m)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Überdeckung	2	3	2	3	3	4
Holmhöhe (mm)	58	68	68	85	85	85
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20
Gewicht (kg)	9,3	11,3	15,4	17,8	21,5	23,9
Bestell-Nr.	<b>44834</b>	44820	44822	44824	44826	44828