Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Seilzugleiter mit nivello-Traverse 2x18 Sprossen

Stabile Seilzugleiter oben mit Laufrollen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Image not found or type unknown out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G21318

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

936,70 €

~~**UVP 1.563,66 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 33.2 kg

Arbeitshöhe: 10,30 m	**Leiterlänge:** 9,18 m	**Sprossen/Stufen:** 18
Hersteller: Munk	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 2x

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium **Kategorie:** Seilzugleiter

nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Roll-bar - Traverse
Rücken schonender Ortswechsel

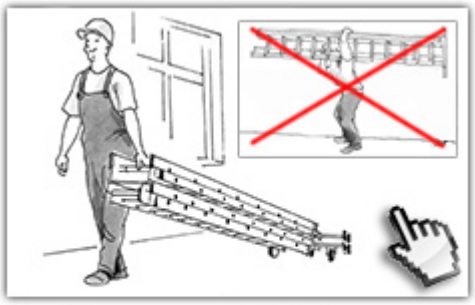

Rollen statt Schleppen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile Beschläge
- Seilzugleitern oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	8,30	8,80	9,40	10,00	10,30	11,00	11,40	12,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	7,22	7,70	8,34	8,90	9,18	9,90	10,30	10,80
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	4,18	4,40	4,74	4,90	5,30	5,50	5,86	6,20
Sprossenzahl	2x14	2x15	2x16	2x17	2x18	2x19	2x20	2x21
Holmabmessungen (mm)	73x25	83x25	85x25	85x25	98x25	98x25	98x25	98x25
Gewicht (kg)								
Standard	22,4	24,9	23,6	28,4	29,1	32,3	31,5	33,5
Mit nivello-Traverse	23,7	-	24,9	-	30,4	-	32,8	-
Artikelnummer								
Standard	21214	11105	21216	11106	21218	11145	21220	11190
Mit nivello-Traverse	21314	-	21316	-	**21318**	-	21320	-