

Zarges Sprossenstehtleiter Coni B 2x16

Sprossen

Leicht, robust und flexibel –
ideal für schnell zu
erledigende Arbeiten.



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: Z40316

674,05 €

~~UVP 1.276,63 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 21.2 kg

Standhöhe: 3,65 m

Arbeitshöhe: 5,65 m

Leiterlänge: 4,58 m

Sprossen/Stufen: 16

Trittform: Sprossen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 2x


Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

**Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20
Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m**

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

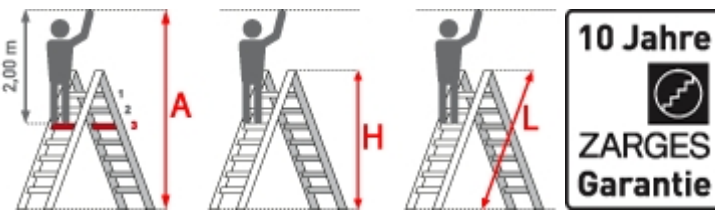

Leiterlänge L (m)	1,22	1,58	1,78	2,06	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,
senkrechte Leiterhöhe ca.(m)	1,20	1,46	1,73	1,99	2,30	2,83	3,37	3,91	4,45	5,
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,
untere, äußere Breite (m)	0,47	0,50	0,53	0,57	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,
Holmhöhe (mm)	50	58						62	68	73

Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2
Gewicht (kg)	4,4	5,8	6,3	7,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20
Bestell-Nr.	40274	40275	40311	40277	40312	40313	40314	40315	40316	40