

## ASC Premium- Stufenstehleiter BT-5 einseitig 5 Stufen mit 3,25m Arbeitshöhe



Art. Nr.: 200303

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/asc\\_](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc_)  
image not found or type unknown

**306,95 €**

~~UVP 590,54 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR


|                              |                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,25 m   | <b>Leiterlänge:</b> 2,02 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5      |
| <b>Hersteller:</b> ASC       | <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Plattformhöhe:</b> 1,25 m |                              |                                |

Die ASC Premium Stufenstehleiter vereint perfekt Qualität und Leichtigkeit. Die ASC Premium-Leitern sind mit hochwertiger Farbe beschichtet und bietet daher eine schöne, solide Erscheinung und erfüllen selbstverständlich alle niederländischen und europäischen Normen und Anforderungen. Sie sind sehr robust, stabil und dennoch leicht. Die Holme

der Stehleitern sind mit einer hochwertigen Farbe beschichtet, die eine Korrosion des Aluminiums verhindert. Sie bekommen keine schmutzigen Hände durch Aluminium-Abrieb.

- Die breiten Stufen sind nicht nur geschweißt, sondern für zusätzliche Stabilität auch genietet.
- Keine lästigen Spread-Positionssperre-Krawatten
- Breite Arbeitsplattform und rutschhemmendes Profil auf den Stufen
- Robuste Leiterfüße
- mit Sicherheitsbügel (Ausgenommen DT-2, 200315)

Selbstverständlich erfüllen die Premium-Stufenstehleitern alle Anforderungen: VGS Sicherheitsgarantie, Warenwet (niederländische Sicherheitsvorschrift), NEN 2484, EN 131.

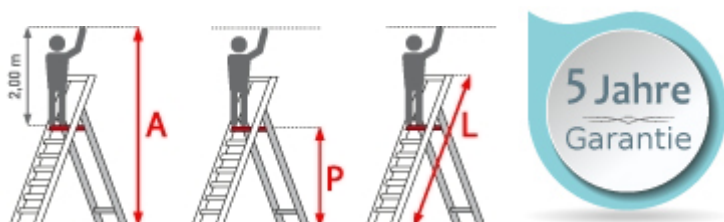

| Modell                | BT-3 | BT-4 | BT-5 | BT-6 | BT-7 | BT-8 | BT-10 | BT-12 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,51 | 3,76 | 4,01 | 4,52  | 5,02  |
| Leiterlänge L (ca. m) | 1,48 | 1,75 | 2,02 | 2,30 | 2,56 | 2,83 | 3,37  | 3,91  |
| Ausladung (cm)        | 0,83 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,48 | 1,62 | 1,92  | 2,32  |
| Standhöhe (m)         | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,52  | 3,02  |
| Stufenanzahl          | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10    | 12    |
| Gewicht (kg)          | 7,0  | 9,0  | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 18,0  | 21,0  |

---

|          |        |        |               |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Art.-Nr. | 200301 | 200302 | <b>200303</b> | 200304 | 200305 | 200306 | 200307 | 200308 |
|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|