

# Hailo L100 TopLine Stehleiter 3 Stufen



Art. Nr.: 8050-307

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hailo

(57)

**119,00 €**

**UVP 139,99 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 4.7 kg

|                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,63 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,63 m | <b>Leiterlänge:</b> 1,40 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3 | <b>Hersteller:</b> Hailo   | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |

**Begehbarkeit:** einseitig

## **Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL**

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty  
for private use




Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

**EN 131**

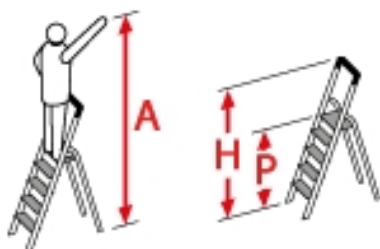

|                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,63 | 2,85 | 3,07 | 3,28 | 3,50 | 3,72 |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,63 | 0,85 | 1,07 | 1,28 | 1,50 | 1,72 |
| Leiterlänge (m)       | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,57 |
| Sprossenzahl          | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Gewicht (kg)          | 4,7  | 5,4  | 6,3  | 7,3  | 8,5  | 10,1 |
| Transport-Länge (m)   | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,57 |
| Transportl-Breite (m) | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 |

---

|                    |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transportl-Höhe(m) | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17     |
| Artikelnummer      | 8050-307 | 8050-407 | 8050-507 | 8050-607 | 8050-707 | 8050-807 |

