

Hailo L100 TopLine Stehleiter 4 Stufen



Art. Nr.: 8050-407

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo](#)

(57)

123,50 €

UVP 154,99 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 5.4 kg

Standhöhe: 0,85 m	Arbeitshöhe: 2,85 m	Leiterlänge: 1,63 m
Sprossen/Stufen: 4	Trittform: Stufen	Hersteller: Hailo
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty
for private use




Years warranty
for commercial use



Made in
Germany

EN 131

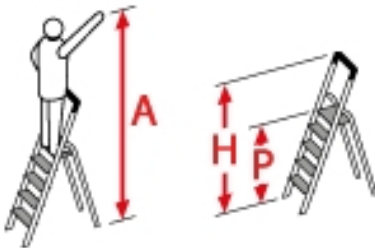

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,63	2,85	3,07	3,28	3,50	3,72
Plattformhöhe P (m)	0,63	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	10,1
Transport-Länge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Transportl-Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56

Transportl-Höhe(m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Artikelnummer	8050-307	8050-407	8050-507	8050-607	8050-707	8050-807

