Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Aluminium-Stehleiter 9 Stufen

Mit großer Standplattform
und Ablageschale

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G50089

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(5 Bewertungen)

515,30 €

~~**UVP 846,09 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17 kg

Standhöhe: 2,13 m	**Plattformlänge:** 0,4 m	**Plattformbreite:** 0,4 m
Arbeitshöhe: 4,10 m	**Sprossen/Stufen:** 9	**Trittform:** Stufen
Hersteller: Munk	**Teilbarkeit:** 1x	**Material:** Aluminium
Kategorie: Stehleiter	**Begehbarkeit:** einseitig	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

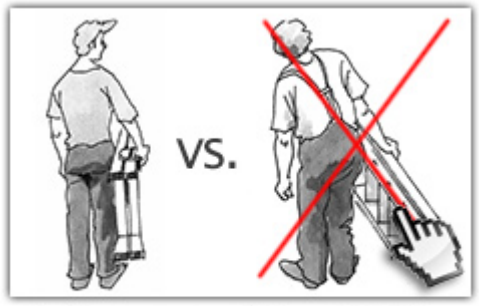

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Ausführung: Standard

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthöhe (m)	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05
Plattformhöhe P (m)	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30
Untere Außenbreite (m)	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Länge Handlauf (m)	0,75				1,3		
Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm)	73/58						
ohne Rollen	50084	50085	50086	50087	50088	**50089**	50090
Schrittlänge (m)	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Gewicht (ca. kg)	10,2	11,2	12,3	13,4	15,7	17,2	18,6

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

mit Rollen	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
Schrittlänge (m)	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06
Gewicht (ca. kg)	13,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0