

# MUNK Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff 8 Stufen

Mit großer Standplattform und Ablageschale



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G51088

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(5 Bewertungen)

**568,90 €**

~~UVP 934,15 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 19 kg


|                               |                           |                              |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,4 m | <b>Standhöhe:</b> 1,89 m  | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,90 m    | <b>Splossen/Stufen:</b> 8 | <b>Hersteller:</b> Munk      |
| <b>Trittform:</b> Stufen      | <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Material:</b> Aluminium   |

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehrbarkeit:**  
einseitig



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort

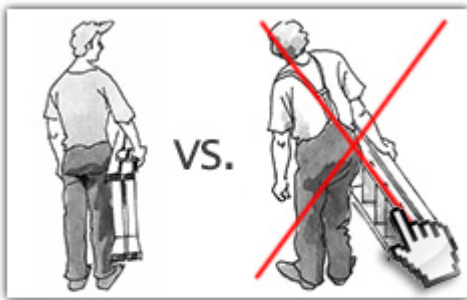

rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



## Ausführung: Standard

|                                |       |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)          | 2,95  | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform   | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| Gesamthöhe (m)                 | 1,65  | 1,88 | 2,12 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,05 |
| Plattformhöhe P (m)            | 0,90  | 1,13 | 1,37 | 1,60 | 1,84 | 2,07 | 2,30 |
| Untere Außenbreite (m)         | 0,61  | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Länge Handlauf (m)             | 0,75  |      |      |      | 1,3  |      |      |
| Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 |      |      |      |      |      |      |

---

|                  |       |       |       |       |              |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| ohne Rollen      | 50084 | 50085 | 50086 | 50087 | 50088        | 50089 | 50090 |
| Schrittlänge (m) | 1,00  | 1,15  | 1,29  | 1,43  | 1,60         | 1,75  | 1,90  |
| Gewicht (ca. kg) | 10,2  | 11,2  | 12,3  | 13,4  | 15,7         | 17,2  | 18,6  |
| mit Rollen       | 51084 | 51085 | 51086 | 51087 | <b>51088</b> | 51089 | 51090 |
| Schrittlänge (m) | 1,16  | 1,31  | 1,45  | 1,60  | 1,76         | 1,91  | 2,06  |
| Gewicht (ca. kg) | 13,0  | 14,0  | 15,0  | 17,0  | 19,0         | 20,5  | 22,0  |