

# MUNK Stehleiter mit clip-step R13 10 Stufen

Arbeitshöhe bis 5,25m



Art. Nr.: G41630

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(12)

**484,15 €**

**UVP 794,92 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.953 kg

|                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,31 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,35 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 10     |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten




nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



## **Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das neue 'safe-cap' (geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235mm
- Leiterneigung: 20°

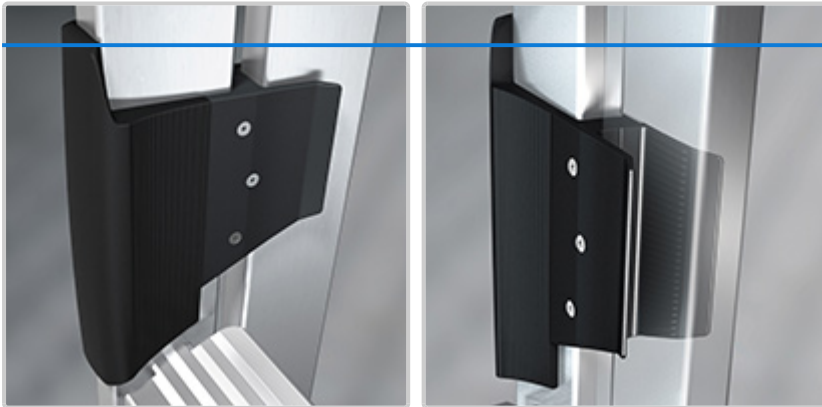

### ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

### Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,25 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe (m)               | 1,34  | 1,58  | 1,81  | 2,05  | 2,28  | 2,51  | 2,75  | 2,98  | 3,45  | 3,92  |
| Plattformhöhe P (m)          | 0,67  | 0,91  | 1,14  | 1,38  | 1,67  | 1,84  | 2,08  | 2,31  | 2,78  | 3,25  |
| Untere Außenbreite (m)       | 0,47  | 0,50  | 0,53  | 0,55  | 0,59  | 0,62  | 0,65  | 0,68  | 0,74  | 0,80  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 12    | 14    |
| mit ego-pad                  | 40103 | 40104 | 40105 | 40106 | 40107 | 40108 | 40109 | 40110 | 40112 | 40114 |
| Gewicht (kg)                 | 5,5   | 6,5   | 7,5   | 8,5   | 9,5   | 11,0  | 12,5  | 13,5  | 15,5  | 18,0  |
| mit relax-step               | 42103 | 42104 | 42105 | 42106 | 42107 | 42108 | 42109 | 42110 | 42112 | 42114 |
| Gewicht (kg)                 | 5,9   | 7,1   | 8,4   | 9,7   | 10,9  | 12,8  | 14,6  | 15,9  | 18,6  | 21,9  |
| mit clip-step                | 41503 | 41504 | 41505 | 41506 | 41507 | 41508 | 41509 | 41510 | 41512 | 41514 |
| Gewicht (kg)                 | 5,8   | 6,9   | 8,1   | 9,2   | 10,5  | 12,2  | 13,9  | 15,0  | 17,5  | 20,5  |
| mit clip-step R13            | 41603 | 41604 | 41605 | 41606 | 41607 | 41608 | 41609 | 41610 | 41612 | 41614 |
| Gewicht (kg)                 | 5,8   | 6,9   | 8,0   | 9,2   | 10,4  | 12,0  | 13,8  | 15,0  | 17,4  | 20,0  |