

Zarges Breitsprossen-Stehleiter in GFK-Mischbauweise EFAmix B 2x10 Sprossen

Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien



Art. Nr.: Z41169

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg
Image not found or type unknown

651,45 €

~~UVP 1.233,79 €~~
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 18.8 kg

Standhöhe: 2,15 m	Arbeitshöhe: 4,15 m	Leiterlänge: 3,02 m
Sprossen/Stufen: 10	Trittform: Sprossen	Hersteller: Zarges
Teilbarkeit: 2x	Material: Kunststoff	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig		

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robustes Stahlscharnier
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm

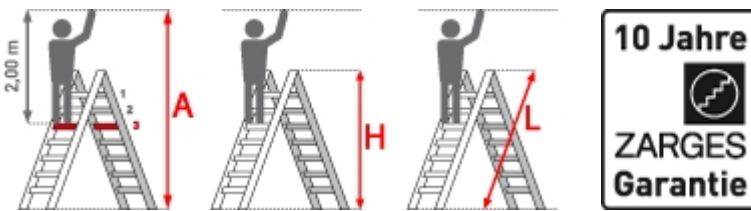

Leiterlänge L (m)	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
senkrechte Leiterhöhe (ca. m)	1,29	1,55	1,82	2,33	2,86	3,38
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,60	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
untere, äußere Breite (m)	0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	58	58	58	58	58	58
Stufenanzahl einschl. Plattform	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12
Gewicht (kg)	7,8	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
Bestell-Nr.	41165	41166	41167	41168	41169	41170