

Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter

R13step-B eloxiert 2x16 Stufen

Maximale Arbeitshöhen
durch 280mm hohen Antritt



Art. Nr.: Z41567

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

885,20 €

~~UVP 1.676,47 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 26.6 kg

Standhöhe: 3,70 m

Arbeitshöhe: 5,70 m

Leiterlänge: 4,51 m

Sprossen/Stufen: 16

Trittform: Stufen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 2x


Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehrbarkeit: zweiseitig

Die Leiter mit höchster Rutsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen

- 80mm tiefe Stufen mit R13 Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

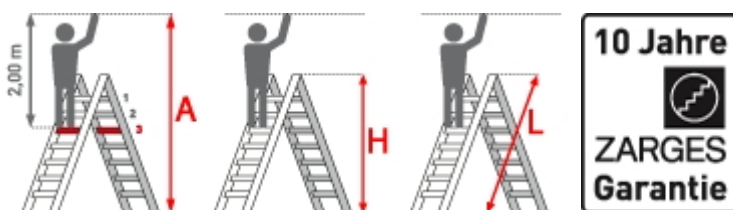

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Leiterlänge L (m)	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80	1,06	1,32	1,58	1,84	2,10	2,62	3,39	3,67	4,21
Untere, äußere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83

Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht (kg)	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Bestell-Nr.	41549	41551	41553	41555	41557	41559	41561	41563	41565	41567