

# Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter R13step S 7 Stufen

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z41640

**395,85 €**

~~UVP 749,70 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 12.3 kg

**Standhöhe:** 1,85 m **Plattformlänge:** 0,3 m **Plattformbreite:** 0,25 m


**Arbeitshöhe:** 3,85 m **Leiterlänge:** 2,71 m **Sprossen/Stufen:** 7

**Hersteller:** Zarges **Teilbarkeit:** 1x **Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter **Begehbarkeit:** einseitig

## Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche

- 80mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen

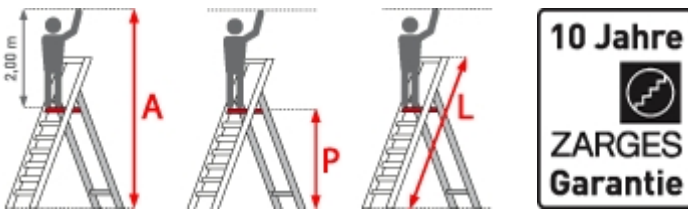

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge L (m)	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe P (m)	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Untere, äußere Breite (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,71
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Bestell-Nr.	41636	41637	41638	41639	<b>41640</b>	41641	41642

