

# Hailo Steigleiter mit Rückenschutz ALM-25 aus Aluminium + Stahl verzinkt 7,00m

Grundkonfiguration nach DIN  
18799



Art. Nr.: P6047251

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hailo

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)  
**1.951,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                               |                                       |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Holmlänge:</b> 72 mm    | <b>Holmbreite:</b> 25 mm      | <b>Typ:</b> ALM-25                    |
| <b>Steighöhe:</b> 7,00 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 25    | <b>Hersteller:</b> Hailo Professional |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Steigleiter | <b>Eigengewicht:</b> 65,0 kg          |

## **Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.**

Nach DIN 18799-1 ist ab einer Absturzhöhe = 5 m eine Absturzsicherung vorgeschrieben.

Nach DIN EN ISO 14122-4 ist ab einer Absturzhöhe = 3 m eine Absturzsicherung vorgeschrieben.


Nach DIN 14094-1 „Feuerwehrwesen- Notleiteranlagen“ dürfen an Steigleitern keine Absturzsicherungen gemäß EN 353-1 verwendet werden. Es ist nur ein Rückenschutz erlaubt.

Nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 ist bei Steighöhen über 10 m und einzügiger Ausführung der Leiter, nur eine Absturzsicherung nach EN 353-1 erlaubt.

Hinweis!

**Mehrzügige Steigleitern auf Anfrage**

---

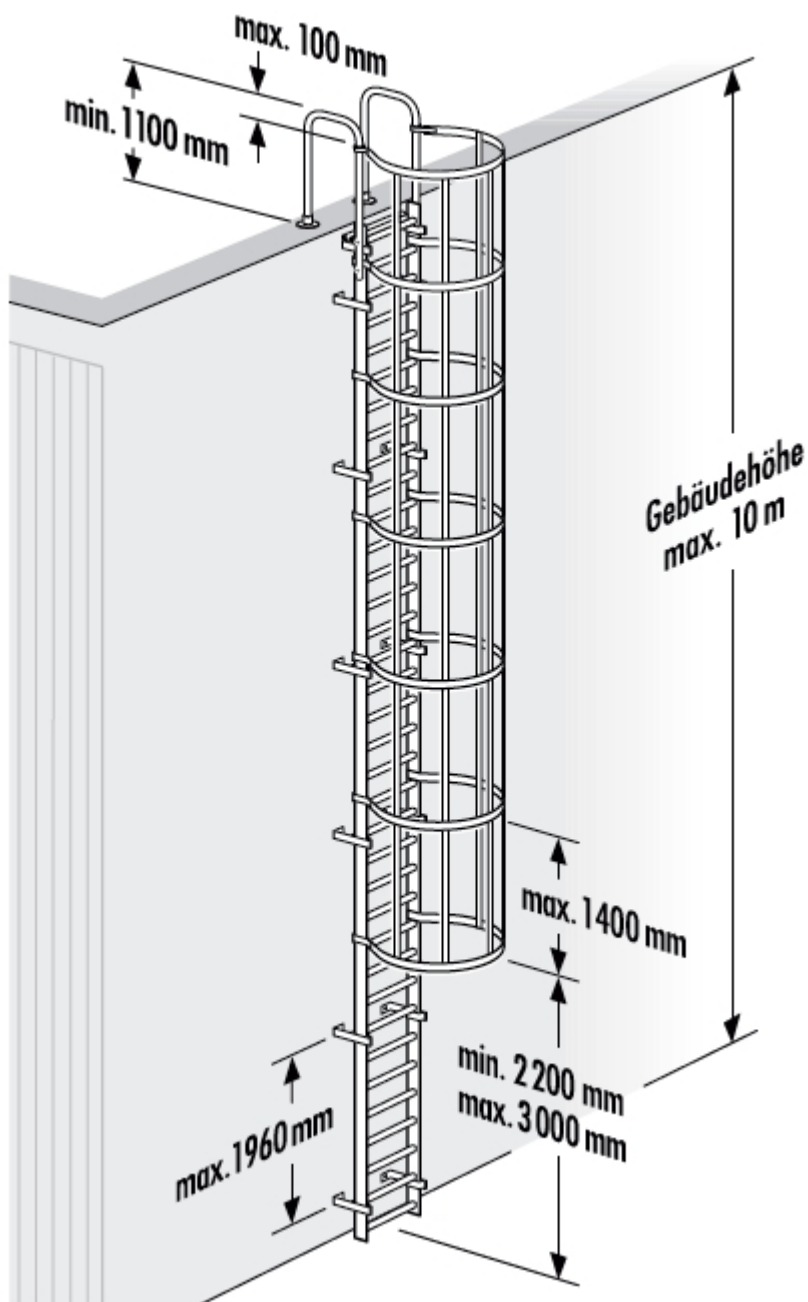

## Grundkonfiguration nach DIN 18799

Einzügig gemäß den Grundanforderungen der DIN 18799, inkl. aller Systemkomponenten, ohne Befestigungsmittel.

## Lieferumfang

Leiterteile, Leiterverbinder, Leiterkappen, Wandhalter 165 mm,

Ausstiegsholmbügel Typ AHB-K, Austrittsverlängerung. Maximale Versandlänge: 4200 mm.

Teile über 4200 mm Länge mehrteilig.

- Material: Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterrverbinder
- einfache Montage
- Sprossen: 30x30mm
- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch Quer- und Längsprofilierung

Achtung!

Eine gerade Befestigungsfläche ohne Hindernisse wird vorausgesetzt. Bei Steigleitern an Gebäuden Steig-/Rückenschutz ab 5000 mm – bei Steigleitern an maschinellen Anlagen ab 3000 mm – Steighöhe ist ein Rückenschutz erforderlich!



bis max. 5 m Steighöhe

| Steighöhe (m)       | 3,08 | 3,36 | 3,64 | 3,92 | 4,20 | 4,48 | 4,76 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sprossenzahl        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
| Leiternteil/e*      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| Abdeckkappen (paar) | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Wandhalter (paar)   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

|                                        |         |         |         |         |         |         |    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Rückenschutzbügel                      | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4  |
| Rückenschutzstrebe                     | ja      | ja      | ja      | ja      | ja      | ja      | ja |
| Ausstiegsverlängerung                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Ausstiegsholm, kurz (paar)             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb) | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aufkleber, Steigleiter Typ-72          | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Montageanleitung                       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aluminium natur                        |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 34,0    | 35,0    | 36,0    | 40,0    | 41,0    | 43,0    | 4  |
| Artikel-Nr.                            | 6047112 | 6047122 | 6047132 | 6047142 | 6047152 | 6047162 | 6  |
| Stahl verzinkt                         |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 58,0    | 61,0    | 64,0    | 70,0    | 74,0    | 78,0    | 8  |
| Artikel-Nr.                            | 9647112 | 9647122 | 9647132 | 9647142 | 9647152 | 9647162 | 9  |
| Edelstahl (1.4301/ASTM 304)            |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 55,0    | 59,0    | 62,0    | 67,0    | 70,0    | 74,0    | 7  |
| Artikel-Nr.                            | 9652112 | 9652122 | 9652132 | 9652142 | 9652152 | 9652162 | 9  |

ab 5 m Steighöhe bis 8 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte betr

|                |      |      |      |      |      |      |   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|---|
| Steighöhe (m)  | 5,32 | 5,60 | 5,88 | 6,16 | 6,44 | 6,72 | 7 |
| Sprossenzahl   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 2 |
| Leiternteil/e* | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 |

|                                        |         |         |         |         |         |         |    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Abdeckkappen (paar)                    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Wandhalter (paar)                      | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4  |
| Rückenschutzbügel                      | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5  |
| Rückenschutzstrebe                     | ja      | ja      | ja      | ja      | ja      | ja      | ja |
| Ausstiegsverlängerung                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Ausstiegsholm, kurz (paar)             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb) | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aufkleber, Steigleiter Typ-72          | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Montageanleitung                       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aluminium natur                        |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 51,0    | 53,0    | 55,0    | 56,0    | 58,0    | 61,0    | 6  |
| Artikel-Nr.                            | 6047191 | 6047201 | 6047211 | 6047221 | 6047231 | 6047241 | 6  |
| Stahl verzinkt                         |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 92,0    | 97,0    | 101,0   | 104,0   | 108,0   | 113,0   | 1  |
| Artikel-Nr.                            | 9647191 | 9647201 | 9647211 | 9647221 | 9647231 | 9647241 | 9  |
| Edelstahl (1.4301/ASTM 304)            |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 88,0    | 93,0    | 96,0    | 99,0    | 102,0   | 107,0   | 1  |
| Artikel-Nr.                            | 9652191 | 9652201 | 9652211 | 9652221 | 9652231 | 9652241 | 9  |

ab 8 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte betr

|               |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|---|
| Steighöhe (m) | 8,12 | 8,40 | 8,68 | 8,96 | 9,24 | 9,52 | 9 |
| Sprossenzahl  | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 3 |

|                                        |         |         |         |         |         |         |    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Leiternteil/e*                         | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3  |
| Abdeckkappen (paar)                    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Wandhalter (paar)                      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5  |
| Rückenschutzbügel                      | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7  |
| Rückenschutzstrebe                     | ja      | ja      | ja      | ja      | ja      | ja      | ja |
| Ausstiegsverlängerung                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Ausstiegsholm, kurz (paar)             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb) | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aufkleber, Steigleiter Typ-72          | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Montageanleitung                       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Aluminium natur                        |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 72,0    | 74,0    | 76,0    | 80,0    | 81,0    | 84,0    | 8  |
| Artikel-Nr.                            | 6047291 | 6047301 | 6047311 | 6047321 | 6047331 | 6047341 | 6  |
| Stahl verzinkt                         |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 135,0   | 138,0   | 142,0   | 148,0   | 151,0   | 157,0   | 1  |
| Artikel-Nr.                            | 9647291 | 9647301 | 9647311 | 9647321 | 9647331 | 9647341 | 9  |
| Edelstahl (1.4301/ASTM 304)            |         |         |         |         |         |         |    |
| Gewicht (kg)                           | 127,0   | 130,0   | 135,0   | 140,0   | 143,0   | 148,0   | 1  |
| Artikel-Nr.                            | 9652291 | 9652301 | 9652311 | 9652321 | 9652331 | 9652341 | 9  |

\*Um eine schnellere Lieferung zu ermöglichen kann die Anzahl an Leiterteilen, sowie Leiterverbinder variieren. Eine eigene Zusammenstellung der Leiterteile ist auf Anfrage möglich.

Autorisierter  
Online-Händler

