

# Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter

## R13step-B eloxiert 2x8 Stufen

Maximale Arbeitshöhen  
durch 280mm hohen Antritt



Art. Nr.: Z41559

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**450,15 €**

~~UVP 852,52 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 11.5 kg

|                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,60 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,60 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,27 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Zarges    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |

**Begehrbarkeit:** zweiseitig

## Die Leiter mit höchster Rutsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen

- 80mm tiefe Stufen mit R13 Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

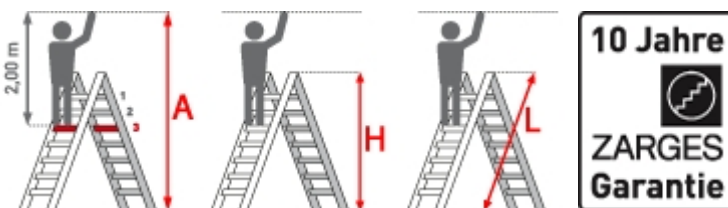

|                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,15 | 4,65 | 5,20 | 5,70 |
| Leiterlänge L (m)         | 0,88 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,27 | 2,83 | 3,39 | 3,95 | 4,51 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,80 | 1,06 | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,10 | 2,62 | 3,39 | 3,67 | 4,21 |
| Untere, äußere Breite (m) | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |

|                                          |       |       |       |       |       |              |       |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Holmhöhe<br>Steig-<br>/Stützteil<br>(mm) | 73    | 73    | 73    | 73    | 73    | 73           | 73    | 73    | 73    | 73    |
| Stufenanzahl                             | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8          | 2x10  | 2x12  | 2x14  | 2x16  |
| Gewicht (kg)                             | 5,8   | 7,2   | 8,4   | 9,3   | 10,1  | 11,5         | 14,7  | 17,8  | 22,6  | 26,6  |
| Bestell-Nr.                              | 41549 | 41551 | 41553 | 41555 | 41557 | <b>41559</b> | 41561 | 41563 | 41565 | 41567 |