

# Layher 110 Alu Anstieg 600mm breit 2 Stufen

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen

Layher.   
[out.pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layher-110-alu-anstieg-600mm-breit-2-stufen](https://out.pictures/generated/product/1/653_500_90/layher-110-alu-anstieg-600mm-breit-2-stufen)

Art. Nr.: 1106.702

**827,45 €**

**UVP 1.038,70 €**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**BG Bau gefördert**

**Gewicht:** 10.3 kg

**Standhöhe:**

0,40 m

**Plattformlänge:**

0,40 m

**Neigung:** 45°

**Podest:** ja

**Stufenbreite:** 600 mm

**Senkrechte Höhe:** 0,40 m

**Ausladung:** 0,76 m

**Arbeitshöhe:** 2,40 m


**Sprossen/Stufen:** 2

---

|                              |                                   |                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>Layher | <b>Trittform:</b> Stufen          | <b>Material:</b> Aluminium                           |
| <b>Kategorie:</b><br>Treppen | <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen<br>Lieferzeit |

## Alu-Anstieg zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen und mehr.

- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher geriffelt
- **Entspricht der DIN EN 14183.**
- Stufenbreite je nach Ausführung 0,6m oder 0,8m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,08 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 1,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand
  - Traversenlänge bei 0,6m Stufenbreite: 0,87m
  - Traversenlänge bei 0,8m Stufenbreite: 1,07m
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
- Die Lieferung erfolgt vormontiert - kein zeitraubender Bausatz!

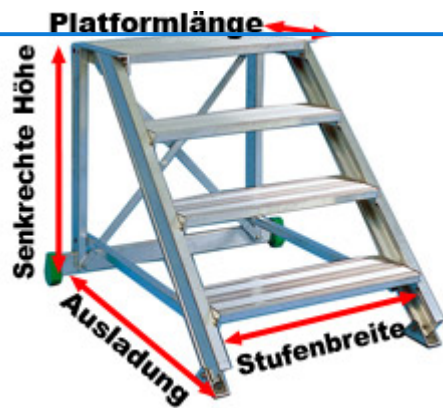

|                     |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,40     |          | 0,60     |          | 0,80     |          | 1,00     |
| Ausladung (m)       | 0,76     |          | 1,00     |          | 1,30     |          | 1,50     |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,40     |          | 2,60     |          | 2,80     |          | 3,00     |
| Stufenanzahl (m)    | 2        |          | 3        |          | 4        |          | 5        |
| Stufenbreite (m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,68     | 0,88     | 0,68     | 0,88     | 0,68     | 0,88     | 0,68     |
| Traversenbreite (m) | 0,87     | 1,07     | 0,87     | 1,07     | 0,87     | 1,07     | 0,87     |
| Gewicht (kg)        | 10,3     | 11,9     | 13,4     | 15,4     | 16,6     | 18,9     | 19,9     |
| Artikel-Nr.         | 1106.702 | 1108.702 | 1106.703 | 1108.703 | 1106.704 | 1108.704 | 1106.705 |