Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 110 Alu Anstieg 600mm breit 4 Stufen

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen Layher. Mark/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 1106.704

1.065,05 €

UVP 1.362,40 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 16.6 kg

Ausladung: 1,30 m **Neigung:** 45° **Senkrechte Höhe:** 0,80 m

Stufenbreite: 600 **Podest:** ja **Standhöhe:** 0,80 m

mm

Plattformlänge: Arbeitshöhe: 2,80 m Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Layher Trittform: Stufen Material: Aluminium

Seite Art. Nr.: 1106.704 | Layher 110 Alu Anstieg 600mm breit 4 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie: Treppen

Begehbarkeit:
einseitig

Lieferzeit: bis zu 10

Werktage Lieferzeit

Alu-Anstieg zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen und mehr.


- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher geriffelt
- Entspricht der DIN EN 14183.
- Stufenbreite je nach Ausführung 0,6m oder 0,8m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,08 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 1,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand
 - o Traversenlänge bei 0,6m Stufenbreite: 0,87m
 - Traversenlänge bei 0,8m Stufenbreite: 1,07m
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
- Die Lieferung erfolgt vormontiert kein zeitraubender Bausatz!

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

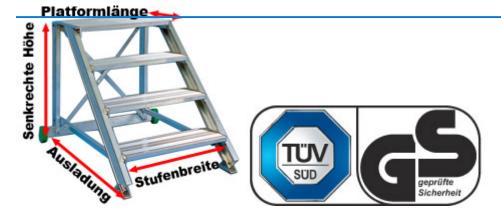

Senkrechte Höhe (m)	0,40		0,60		0,80		1,00
Ausladung (m)	0,76		1,00		1,30		1,50
Arbeitshöhe (m)	2,40		2,60		2,80		3,00
Stufenanzahl (m)	2		3		4		5
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,68	0,88	0,68	0,88	0,68	0,88	0,68
Traversenbreite (m)	0,87	1,07	0,87	1,07	0,87	1,07	0,87
Gewicht (kg)	10,3	11,9	13,4	15,4	16,6	18,9	19,9
Artikel-Nr.	1106.702	1108.702	1106.703	1108.703	1106.704	1108.704	110