Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 510 Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 9 Stufen

Ausladung bis 4,09m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E5104309

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

1.258,90 €

UVP 1.698,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Senkrechte Höhe: 1,98 m Podest: nein Stufenbreite: 100

cm

Seite Art. Nr.: E5104309 | Euroline 510 Treppe 45° 1000mm 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ausladung: 2,11 m

Sprossen/Stufen:

Trittform: Stufen

Hersteller: Euroline

Material:

Aluminium

Kategorie: Treppen

Lieferzeit: bis zu 12 Tage

Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

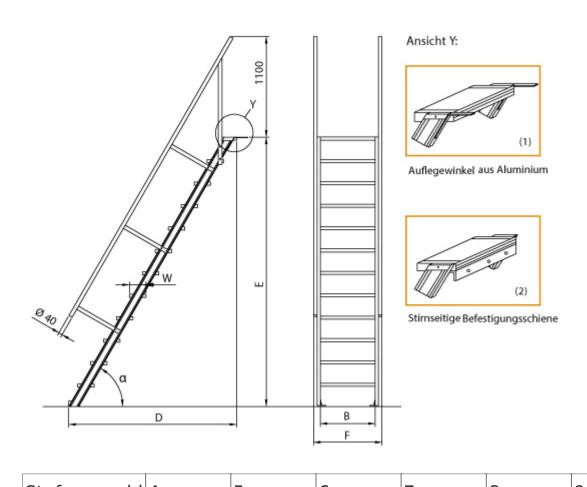

| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 |
| Ausladung D (m) | 1,01 | 1,23 | 1,45 | 1,67 | 1,89 | 2,11 | 2,33 |
| Artikelnummern | | | | | | | |
| 600mm Stufenbreite | 5104104 | 5104105 | 5104106 | 5104107 | 5104108 | 5104109 | 5104110 |
| 800mm Stufenbreite | 5104204 | 5104205 | 5104206 | 5104207 | 5104208 | 5104209 | 5104210 ! |
| 1000mm Stufenbreite | 5104304 | 5104305 | 5104306 | 5104307 | 5104308 | 5104309 | 5104310 ! |