Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 511 Podesttreppe 60° 600mm Stufenbreite 11 Stufen

Ausladung bis 3,27m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E5116111

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

1.675,60 €

UVP 2.260,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Podest: ja Plattformlänge: 0,72 m Stufenbreite: 60 cm

Ausladung: 2,26 m **Plattformbreite:** 0,6 m **Senkrechte Höhe:**

2,75 m

Seite Art. Nr.: E5116111 | Euroline 511 Podesttreppe 60° 600mm 29.10.2025

Stufenbreite 11 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen:
11Trittform: StufenHersteller: EurolineTeilbarkeit: 1xMaterial: AluminiumKategorie:
PodesttreppeBegehbarkeit:Lieferzeit: bis zu 10

Werktage Lieferzeit



Updatetest Testshop

einseitig

Updatetest Testshop



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm,
 zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO
 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

 Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen

- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg

Updatetest Testshop

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- Austtieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig

Stufenbelag


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- Bitte beachten Sie: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





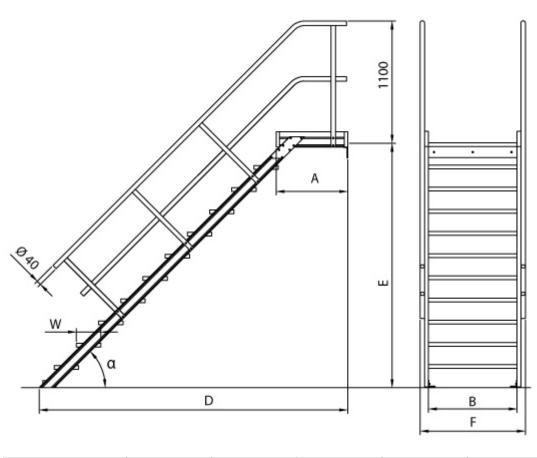

	7 8 9 10 1
--	------------

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2
Ausladung D (mm)	1257	1402	1546	1690	1835	1979	2123	2
Artikelnumme	er							
600mm Stufenbreite B	5116104	5116105	5116106	5116107	5116108	5116109	5116110	5
800mm Stufenbreite B	5116204	5116205	5116206	5116207	5116208	5116209	5116210	5
1000mm Stufenbreite B	5116304	5116305	5116306	5116307	5116308	5116309	5116310	5