

# Layher 114 Übergang stationär 60° 80cm 3 Stufen

Handlauf aus Ø 40mm  
Rundrohren mit Alu-  
Gussverbinder als  
Verbindungselement



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1148.603

**1.478,00 €**

~~UVP 1.924,90 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 42.5 kg

|                                |                               |                                      |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,519 m      | <b>Plattformlänge:</b> 0,80 m | <b>Lichte Plattformweite:</b> 0,55 m |
| <b>Lichte Höhe:</b> 0,62 m     | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm   | <b>Neigung:</b> 60°                  |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,72 m | <b>Podest:</b> ja             | <b>Standhöhe:</b> 0,72 m             |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,72 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3     | <b>Trittform:</b> Stufen             |

**Hersteller:** Layher

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Übergang

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig


## Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflegewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

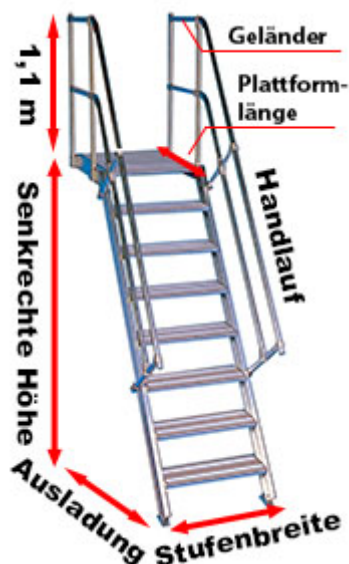

|                     |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 |
|---------------------|------|------|------|------|

|                  |                                     |          |          |          |          |          |         |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Ausladung (m)    | 1,519                               |          | 1,796    |          | 2,073    |          | 2,350   |
| Arbeitshöhe (m)  | 2,72                                |          | 2,96     |          | 3,20     |          | 3,44    |
| Stufenanzahl (m) | 3                                   |          | 4        |          | 5        |          | 6       |
| Anlieferung      | Wird komplett montiert ausgeliefert |          |          |          |          |          | Nur die |
| Lichte Weite (m) | 0,65                                |          |          |          |          |          |         |
| Stufenbreite (m) | 0,60                                | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60    |
| Gesamtbreite (m) | 0,79                                | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79    |
| Gewicht (kg)     | 39,1                                | 42,5     | 44,2     | 48,5     | 49,7     | 54,8     | 54,9    |
| Artikel-Nr.      | 1146.603                            | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 | 1146.605 | 1148.605 | 1146.6  |