

# Layher 114 Übergang stationär 60° 80cm 7 Stufen

Handlauf aus Ø 40mm  
Rundrohren mit Alu-  
Gussverbinder als  
Verbindungselement



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1148.607

**2.141,60 €**

~~UVP 2.828,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 67.2 kg

**Senkrechte Höhe:**

1,68 m

**Stufenbreite:** 800 mm

**Standhöhe:** 1,68

m

**Podest:** ja

**Lichte Plattformweite:**

0,55 m

**Lichte Höhe:** 1,53

m

**Plattformlänge:** 0,80

m

**Neigung:** 60°

**Ausladung:** 2,627

m

|                            |                                 |                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,68 m | <b>Sprosen/Stufen:</b> 7        | <b>Hersteller:</b><br>Layher  |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b><br>Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Übergang | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                               |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!


- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf

vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

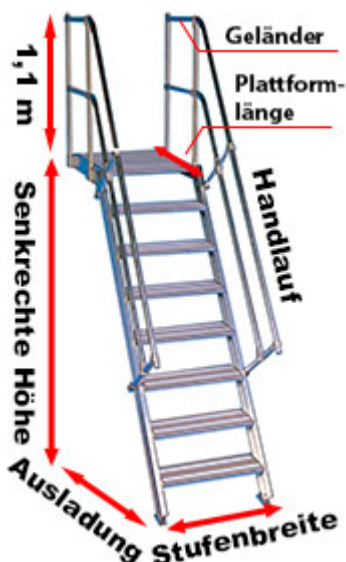

|                     |                                     |          |          |          |
|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72                                | 0,96     | 1,20     | 1,44     |
| Ausladung (m)       | 1,519                               | 1,796    | 2,073    | 2,350    |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                                | 2,96     | 3,20     | 3,44     |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                   | 4        | 5        | 6        |
| Anlieferung         | Wird komplett montiert ausgeliefert |          |          | Nur die  |
| Lichte Weite (m)    | 0,65                                |          |          |          |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80     | 0,60     | 0,80     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,79                                | 0,99     | 0,79     | 0,99     |
| Gewicht (kg)        | 39,1                                | 42,5     | 44,2     | 48,5     |
| Artikel-Nr.         | 1146.603                            | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 |