Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Treppe 60° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 14 Stufen

Ausladung bis 2,38m

Art. Nr.: G600334

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Image not found or type unknown

(5)

1.887,65 €

~~**UVP 3.151,12 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

unser Tipp

RBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 71.7 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ausladung: 2,16 m	**Stufenbreite:** 100 cm	**Neigung:** 60°
Senkrechte Höhe: 3,40 m	**Podest:** nein	**Sprossen/Stufen:** 14
Hersteller: Munk	**Trittform:** Stufen	**Material:** Aluminium
Kategorie: Treppen		

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech,Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- sehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech,Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)

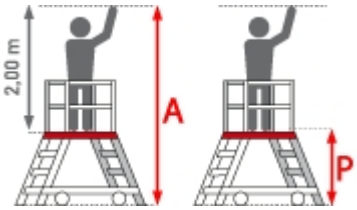

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senkrechte Höhe m	0,97	1,21	1,45	1,69	1,94	2,18	2,42	2,66	2,
Ausladung m	0,81	0,94	1,09	1,22	1,36	1,49	1,62	1,75	1,
Artikelnummern									
Stufenbreite 600/	600204	600205	600206	600207	600208	600209	600210	600211	60
Stufenbreite 800	600224	600225	600226	600227	600228	600229	600230	600231	60
Stufenbreite 1000	600324	600325	600326	600327	600328	600329	600330	600331	60

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600284	600285	600286	600287	600288	600289	600290	600291	60