

# Euroline 514 Anstieg 45° 800mm

## Stufenbreite 5 Stufen

Ausladung bis 1,75m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](#)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E5144205

**1.197,40 €**

~~UVP 1.615,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

|                                    |                                   |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,75 m           | <b>Plattformlänge:</b><br>0,72 m  | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m                       |
| <b>Neigung:</b> 45°                | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5         | <b>Hersteller:</b> Euroline                         |
| <b>Trittform:</b> Stufen           | <b>Teilbarkeit:</b> 1x            | <b>Material:</b> Aluminium                          |
| <b>Kategorie:</b><br>Arbeitspodest | <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10<br>Werktage Lieferzeit |



- Aluminium-Anstieg
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Im Lieferumfang sind **keine Geländer** enthalten
- Standard- Podestlänge (A): 720mm
- 2 Rollen Ø=150mm am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)

- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- **Treppengeländer** lieferbar


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe(E) bzw. lichte Höhe (I)** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge (A) bzw. lichte Länge** ist auf Wunsch zu kürzen

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



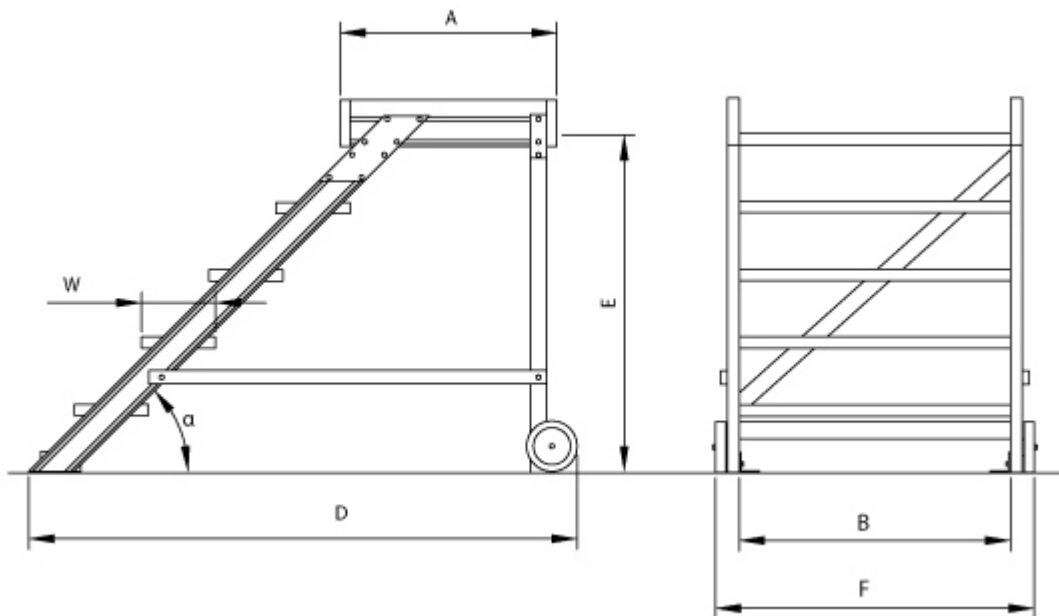

| Stufenanzahl          | 2       | 3       | 4       | 5              |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Lichte Höhe I (m)     | 0,44    | 0,66    | 0,88    | 1,10           |
| Ausladung D (m)       | 1,15    | 1,35    | 1,55    | 1,75           |
| Artikelnummern        |         |         |         |                |
| 600mm Stufenbreite B  | 5144102 | 5144103 | 5144104 | 5144105        |
| 800mm Stufenbreite B  | 5144202 | 5144203 | 5144204 | <b>5144205</b> |
| 1000mm Stufenbreite B | 5144302 | 5144203 | 5144304 | 5144305        |